



# PRODUKTKATALOG 2022/2023

Abdichtung, Verklebung, Pflege, Reinigung & Schutz

**Sanitär- und  
Heizungstechnik**



**Mit uns bleibt Wasser  
wo es hin gehört**

**Ofen- und  
Kamintechnik**



**Mit uns bleibt Wärme  
wo sie hin gehört**

**Industrie-Technik**



**Mit uns Industrie-Systeme  
dicht verbinden**

**Pool-Technik**



**Profi-Lösungen für  
Schwimmbad und Pool**



## IMMER EINE LÖSUNG PARAT, WENN'S MAL TROPFT ODER ETWAS SCHIEFGEHT

### Enthält:

- ✓ 1 x selbstverschweißendes Dichtband zur temporären Abdichtung bei Leckagen an Rohr-Leitungen
- ✓ 1 x Reparaturmasse für Leckagen. 2-Komponenten-Dichtmasse zur dauerhaften Abdichtung an schwer erreichbaren Stellen, auch unter Wasser
- ✓ 1 x Reparaturset für Pool-Folien inklusive Kleber, Folie und Applikator zur Anwendung unter Wasser
- ✓ 1 x Dichtbandage zur dauerhaften Abdichtung von Löchern und Rissen. Für Materialien aller Art. Druckbeständig bis 20 bar.
- ✓ 1 x Silikon-Armaturenfett. KTW-BWGL, WRAS- und FDA-Zulassung für den Kontakt mit Trinkwasser. Schützen Sie Ihre O-Ringe vor Korrosion oder Kalk-Ablagerungen an geschmierten Teilen.
- ✓ 1 x Kunststoff Gewindedicht. Schnell und sauber. Gewindeabdichtung aus der Tube. Geeignet für Verbindungen aus Kunststoff / Kunststoff(PVC, PVC-C, PP, ABS, PE) und Mischverbindungen aus Metall / Kunststoff. Nach 30 Minuten druckbeständig bis 3 bar.
- ✓ 1 x PTFE-Teflonband aus 100 % reinem, ungesintertem PTFE. Verhindert das Festrosten. Demontierbar, resistent gegen Pilzbefall, unbegrenzt haltbar.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09132	7-teiliges Set	4



## CLEVERE UND PRAKTISCHE HELFER FÜR DIE PERFEKTE FUGE ✓



Fugen-Werkzeug



Verlängerung für Kartuschen-Spitzen



Knick- und Dreh-Kanüle



pool.fermit.de

## Das Unternehmen

Die Fermit GmbH, 1908 gegründet als Nissen & Volk GmbH, ist seit mehr als 100 Jahren der Spezialist für das Abdichten von Gewinden und mit seiner Marke Neo-Fermit unangefochtener Marktführer in Deutschland. Als Dienstleister und kompetenter Partner für den Großhandel im Bereich der Sanitärtechnik und des Heizungsbaus, der Ofen- und Kaminbauer, der Industrie, des technischen Handels und jetzt auch im Bereich der Pool-Technik bietet Fermit Problemlösungen und Mehrwerte „Made in Germany“.



(Bild) Verwaltungsgebäude der Mutter-Gesellschaft in Paris.


Vom Meister über den Gesellen, bis hin zum Hobby-Handwerker, vertrauen hunderte-tausende Kunden den zertifizierten und zugelassenen Produkten.

Als Tochter-Unternehmen der französischen BARTHELEMY-Gruppe profitiert die Fermit GmbH zudem von einer deutlich ausgeweiteten Forschungs- und Entwicklungs-Kompetenz, wie auch von einer verstärkten Präsenz in mehreren europäischen Nachbarländern.

Als produzierendes Unternehmen ist sich die Fermit GmbH ihrer Rolle im gesamten Öko-System bewusst. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der 2015 gebauten Erweiterung der Produktionshalle produziert 48.700 kWh Strom und ermöglicht so eine Einsparung von über 33 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Jahr. Somit produziert Fermit weitestgehend klimaneutral im Sinne von Mensch und Natur.

Darüber hinaus unterzieht sich die Fermit GmbH regelmäßiger Überprüfungen im Sinne des Qualitäts-Management und ist zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015.

### Fermit in Zahlen:

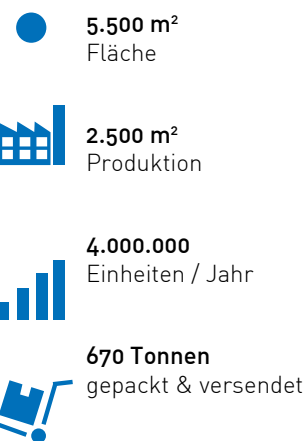

## Innovationskraft, Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Das ist Fermit.

Alle Produkt-Informationen und technischen Datenblätter finden Sie unter: [www.fermit.de](http://www.fermit.de)



# LIEFERPROGRAMM:

SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK	Seite
<b>GEWINDEABDICHTUNGEN</b>	
Neo-Fermit Universal	8
Fermit-Spezial	8
Solar-Fermit	8
Hochdruck-Fermit	9
Fermitol	9
Kunststoff-Gewindedicht	9
Fermitan	10
Neo-Fermit-Sets	10
PTFE-Band / GoldexBand	11
PTFE-Gewindedichtfaden	11
Hanf / Flachs	12
<b>INSTALLATIONSKITTE</b>	
Plastic-Fermit	13
Aqua-Fermit	13
Kittschnur	13
<b>DICHTSTOFFE</b>	
Fermitopp N / E	14
Fugenwerkzeug	14
Fermitopp Aquarium	14
MS Polymer	15
360°-Knick- und Dreh-Kanüle	15
Verlängerung für Kartuschen-Spitzen	15
<b>GLEITMITTEL UND SCHMIERMITTEL</b>	
Gleitmittel	16
Glissa Spezial-Armaturenfett	16
Glissa Silikon-Armaturenfett	16
Glissa Allgas-Hahnfett	17
<b>PRODUKTE FÜR DIE PVC ROHR-INSTALLATION</b>	
Fermitac PVC-U Klebstoff	17
Fermitac Reiniger	17
<b>SANITÄRE WARTUNG</b>	
Wandarmaturdichtungen	18
Fermitex Pulver / Flüssig	18
Fermitape	18
Dichtband (Wanne / Küche)	19
PTFE-Flachabdichtungsband "FA"	19
Universal Duschtür-Dichtungen	20-21
Fermit Notfallkoffer bei Rohrschäden	22
<b>HEIZUNGSWARTUNG</b>	
Grafitpaste Nivo – Flexoperm	23
3D-Kitt	23
3D-Kitt Super	23
Brenner Reiniger	24
Brennkammer Entrüßer	24
Lecksuch-Spray / Lecksuch-Spray -15°C	24
Adapter-Manometer-Absperrhahn	25
Gefäßfüller	25

OFEN- UND KAMINTECHNIK	Seite
<b>FEUERFESTE PRODUKTE</b>	
Feuerfester Kessel-Kitt Froschmarke	26
Feuerfester Kessel-Kitt Super +1300°C	26
Schamotkleber HT 1100	26
Ofenschnurkleber	27
Schamottemörtel	27
Feuerzement	27
Glasfaser-Rundschnur- / Gewebeband	27
Glasfaser-Rundschnur / Vierkant / -Bänder	28
Endkappenband	29
<b>DICHTSTOFFE</b>	
Fermitopp HN 300	29
Fermitopp HE 300	29
<b>WARTUNG KAMINE &amp; ÖFEN</b>	
Kaminglasscheiben Reiniger	30
Ofenschwärze	30
Entrüßungspuder	30
Entrüßerpellets	30
<b>ZUBEHÖR KAMINE &amp; ÖFEN</b>	
Anzündwolle	31
Anzündgel	31
Anzündwürfel	31



<b>INDUSTRIE-TECHNIK</b>	
<b>PTFE-GEWINDEABDICHTUNGEN</b>	
Gewindebänder	32
<b>RUNDSCHNUR</b>	
Bonnapack "E", "G"	33
<b>PTFE-PLATTEN</b>	
Bonnatex "FD 08"-PTFE-Platten	33
<b>PTFE-FLACHABDICHTUNGEN / RUNDDICHTUNGEN</b>	
ePTFE Dichtungsband / Runddichtung FA, R, FB, FD, FH	34, 35
<b>SPRAYS: SCHMIEREN / MONTAGE / WARTUNG</b>	
Sprühfett weiß	36
Weißöl-Lebensmittel-Industriespray	36
Anti-Seize Aluminiumspray	36
Anti-Seize Kupferspray	36
Gefäßfüller-Spray	36
Gefäßfüller-Spray (nicht brennbar)	36
Haft-Sprühfett	36
Ketten- und Seilspray	36
Mehrzweck-Ölspray	36
Schneidölspray	36
Silikonspray	36
<b>SPRAYS: OBERFLÄCHEN- / KORROSIONSSCHUTZ</b>	
Aluminiumspray	37
Markierspray leuchtrot	37
Haftgrund grau / Haftgrund rot-braun	37
Kupferspray	37
Korrosionsschutz Wachsspray	37
Zinkspray grau	37
Zinkspray hell	37
<b>SPRAYS: REINIGEN / ENTFETTEN / PFLEGEN</b>	
Aktivschaumspray	38
Bremsenreiniger	38
Brennerreinigerspray	38
Citrus-Hochleistungsreiniger	38
Druckluftspray	38
Edelstahl-Pflegespray	38
Elektronikreinigerspray	38
Entfetterspray	38
Kontaktspray	38
<b>SPRAYS: LÖSEN / TRENNEN</b>	
BonnaFlon PTFE-Spray	38
Formentrennspray	38
Rostlöser MOS2 Spray	38
Graphitpulverspray	38
Rostlöser-Schock-Spray	38
Kältespray	38
Schweiß-Trennspray	38

<b>POOL-TECHNIK</b>	<b>Seite</b>
<b>AUFBAU- / INSTALLATIONSET FÜR STAHLWANDBECKEN</b>	
Aufbauset für Stahlwandbecken	39
<b>ÜBERSICHT</b>	
Übersicht Einsatzbereich Pool-Produkte	40-41
<b>ABDICHTUNG &amp; REPARATUR VON GEWINDEN UND ROHREN</b>	
Kunststoff-Gewindedicht	42
PTFE-Teflonband	42
Dichtband für Leckagen	42
Dichtbandage für Hart-PVC-Rohre	42
Leck-Fix	42
<b>ABDICHTUNG &amp; REPARATUR UNTER WASSER</b>	
Aqua-Fix PRO	43
Reparaturmasse für Leckagen	43
Reparatur-Set für Pool-Folien	43
Dichtungskitt	43
Skimmer-Reparatur-Kleber	43
<b>VERKLEBUNG</b>	
Sprühkleber für Pool-Vlies / Sprühkleber Poly	44
Vlieskleber PRO	44
PVC-Kleber blau	44
PVC-Kleber PRO	45
PVC Universal-Reiniger	45
Schleifpapier	45
<b>PFLEGE, REINIGUNG &amp; SCHUTZ</b>	
Whirlpool-Desinfektion	45
Wärmepumpen- & Klimaanlage-Reiniger	46
Edelstahlpflege-Spray	46
Korrosionsschutz-Spray	46
Silikon-Spray	46
Silikon-Armaturenfett	46

# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

## ÜBERSICHT DICHTSTOFFE

Artikel	Neo-Fermit	FRp+GRp Bänder	GoldexBänder PTFE	PTFE Faden	Kunststoff-Gewindedicht
					
<b>Gewindedichtung</b> (konisch oder zylindrisch)	Metall	Kunststoff & Metall	Kunststoff & Metall	Kunststoff & Metall	Kunststoff & Metall
Zusätzlich für Flachabdichtung	✓				
<b>Zulassungen</b>	DVGW, ÖVGW, SvGW, DG, KTW-BWGL	DVGW, BAM, WRAS, KTW-BWGL	DVGW, FDA, BAM, KTW-BWGL	DVGW, WRAS, BAM, UL, ASTM, KIWA, KTW-BWGL	WRAS
<b>Geeignet für</b>	Trinkwasser	✓	✓	✓	✓
	Wasser & Dampf	✓	✓	✓	✓
	Druckluft	✓	✓	✓	✓
	Gas	✓ o. Sauerstoff	✓	✓	✓
	Öle & Kraftstoffe		✓	✓	✓
	Sonstige		Glycol, Ozon, Chlor, Salz, Chemikalien	Glycol, Ozon, Chlor, Salz, Chemikalien	Glycol, Ozon, Chlor, Salz, Chemikalien
<b>Technologie</b>	Dichtpaste (Nur in Verbindung mit Hanf)	Dichtband	Dichtband	Dichtfaden	Dichtpaste (Silikon)
<b>Verwenden mit (Hanf / Flachs)</b>	✓				
<b>Zul. Gewindespiel am Durchmesser</b>					0,8 mm
<b>Max. Durchmesser</b>		2"	2"	1,5"	
<b>Demontierbarkeit</b>	leicht	leicht	leicht	leicht	leicht
<b>Rückdrehbarkeit bis</b>	✓	✓ 45 Grad	✓ 45 Grad	✓ 45 Grad	✓ 45 Grad 10 Min.
<b>Max. Einsatztemp. bei:</b>	130°C	260°C	260°C	240°C	bis 8 bar (60°C)
- Buntmetallen + Wasser					
- Anderen Metallen + Wasser	130°C	260°C	260°C	240°C	bis 8 bar (60°C)
- Weiteren Medien	70°C bei Gas	260°C	260°C	240°C 100°C bei O <sub>2</sub>	
<b>Wieder unter Druck setzen</b>	sofort	sofort	sofort	sofort	sofort bis 3 bar
<b>Druck nach der Polymerisation</b>	Wasser 16 bar Heizung 7 bar Gas 5 bar	25 bar	30 bar Sauerstoff 30 bar und 60°C	100 bar bei Heißwasser	bis 8 bar (60°C) bis 4 bar und 90°C bei Hei- zungen

# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

Fermit-Spezial	Hochdruck-Fermit	Solar-Fermit	Fermitol	Fermitan – Brauch / Trinkwasser	Fermitan – Heizung / Trinkwasser
					
Metall	Metall	Metall	Kunststoff & Metall	Metall	Metall
✓	✓		✓		
				<b>KTW-BWGL</b>	<b>DVGW, KTW-BWGL</b>
				✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓
✓ o. Sauerstoff	✓ o. Sauerstoff		✓ nur Flüssiggas		✓ o. Sauerstoff
			✓		✓
		Glycol	Glycol, Salzwasser		
Dichtpaste (Nur in Verbindung mit Hanf)	Dichtpaste (Auch in Verbindung mit Hanf)	Dichtpaste (Nur in Verbindung mit Hanf)	Harzkleber	Anaerober Kleber	Anaerober Kleber
✓	✓	✓	✓		
				0,25 mm	0,25 mm
				2"	2"
leicht	leicht	leicht	schwer	mittel	schwer
✓	✓	✓	x		
100°C	160°C	160°C	130°C	40°C	110°C / 120°C
100°C	160°C	160°C	130°C	150°C / 170°C	110°C / 120°C
			130°C bei Öl	150°C / 170°C	110°C / 120°C
sofort	sofort	sofort	1 h	4 bar = 15 Min.	4 bar = 15 Min.
10 bar	16 bar	15 bar	4 bar	200 bar	200 bar

## GEWINDEABDICHTUNGEN

### NEO-FERMIT UNIVERSAL



#### Gewindedichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

- Geeignet für Gas und Trinkwasser in der Hausinstallation
- DVGW-geprüft(DIN EN751-2 Arp & DIN 30660) für Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark
- Für alle Gas-Arten, einschließlich Erdgas und Flüssiggas (in der Gasphase)
- Konformitätsbestätigung nach KTW-BWGL

- Sauber und giftfrei
- Klebt nicht
- Reizt die Haut nicht
- Lösemittelfrei
- Schwundfrei
- Nicht aushärtend
- Jederzeit demontierbar
- Silikonfrei
- Schützt Gewinde vor Korrosion

<b>Einsatzbereich Wasser:</b>	<b>Temperaturbereich:</b> Bis 95°C	<b>Max. Druck:</b> 16 bar
<b>Einsatzbereich Heizung:</b>	<b>Temperaturbereich:</b> Bis 130°C	<b>Max. Druck:</b> 7 bar
<b>Einsatzbereich Gas:</b>	<b>Temperaturbereich:</b> -20°C bis 70°C	<b>Max. Druck:</b> 5 bar

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
01002	150 g Tube	15
01003	325 g Tube	15
01004	450 g Dose	12
01005	800 g Dose	18
01007	4 kg Eimer	1
01015	380 g Kartusche	12

### FERMIT-SPEZIAL



#### Gewindedichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

- Geeignet für alle Gewinde bis zu einem Durchmesser von 2 Zoll nach DIN 2999
- Für Gas-, Wasser-, Heizungs- und Druckluft-Anlagen (nicht im Bereich der Haus-Installation)

- Leicht zu verarbeiten
- Sofort abdichtend
- Jederzeit demontierbar
- Nicht aushärtend
- Zuverlässig und sicher

<b>Einsatzbereich Wasser, Heizung, Gas, Druckluft:</b>	<b>Temperaturbereich:</b> -25°C bis 100°C	<b>Max. Druck:</b> 10 bar
--	---	---------------------------

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
02001	70 g Tube	24
02003	500 g Dose	12

### SOLAR-FERMIT



#### Gewindedichtungspaste für die Solar-Installation in Verbindung mit Hanf

- Geeignet für alle gängigen Wärmeträger (nicht im Bereich der Gas- und Trinkwasseranlagen in der Haus-Installation)
- Glykol-resistent
- Solar-Fermit kann für alle Kreisläufe verwendet werden, welche teilweise oder zur Gänze mit Glycol und Frostschutz gefüllt sind, wie Soleleitungen für Wärmepumpen oder Kühlkreisläufe

- Leicht zu verarbeiten
- Sofort abdichtend
- Jederzeit demontierbar
- Nicht aushärtend

<b>Solar-Installation:</b>	<b>Temperaturbereich:</b> -20°C bis 160°C	<b>Max. Druck:</b> 15 bar
----------------------------	---	---------------------------

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
08001	250 g Dose	6



## GEWINDEABDICHTUNGEN

### HOCHDRUCK-FERMIT



#### Druck- und hitzebeständige Dichtungspaste, auch in Verbindung mit Hanf zum Abdichten von Gewinden, Flanschen und Flächen

- Geeignet für alle Gewinde bis zu einem Durchmesser von 2 Zoll (DIN 2999) an Hochdruckanlagen, Turbinengehäusen oder Dampfleitungen

**Temperaturbereich:** Bis 160°C

**Max. Druck:** 16 bar (je nach Anwendungsbereich)

Flansche, Flächen und Zwischenlagen beidseitig bestreichen

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
03001	500 g Dose	12
03003	5 kg Eimer	1

- Leicht zu verarbeiten
- Nicht aushärtend
- Verbindungen wieder lösbar
- Giftfrei
- Hitzebeständig
- Hochdruckbeständig
- Sofort beanspruchbar

### FERMITOL



#### Vielseitiges, flüssiges Kunstharz-Dichtungsmittel zum Abdichten von Gewinden, Flanschen und Flächen

- Geeignet für Wasser-, Benzin-, Fett- und Öl-Leitungen, Ölheizungs- und Propangas-Anlagen, Motoren, Motorgehäuse, Getriebekästen, Maschinen, Apparate und Behälter
- Beständig gegen Öl, Flüssig-Gas, Benzin, Benzol, Petroleum, Fette, Wasser, Dampf, Säure, Lauge, Sole, Seewasser, Abgebunden gegen Spiritus und alle Treibstoff-Gemische

**Temperaturbereich:** -10°C bis 130°C

**Max. Druck:** 4 bar (je nach Anwendungsbereich)

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
04001	125 g Flasche (mit Pinsel)	24

- Leicht zu verarbeiten
- Sofortige Abdichtung
- Integrierter Pinsel
- Mit und ohne Hanf verwendbar
- Phthalat frei

### KUNSTSTOFF-GEWINDEDICHT



#### Neutral vernetzter Silikon-Kleber zum Abdichten von Gewindeverbindungen

- Geeignet für Kunststoff / Kunststoff-(PVC, PVCC; PP, ABS, PE), Metall- und Misch-Verbindungen aus Kunststoff
- Beständig gegen Chlor, Salzwasser, Ozon, Glykol behandeltes Wasser, Warm- und Kaltwasser und Druckluft
- Trinkwasser geeignet (WRAS, engl. Norm BS6920)

**Temperaturbereich:** 60°C nach 24 h, 90°C nach 24 h bei Heizungen

**Max. Druck:** Sofort bis 3 bar, 8 bar nach 24 h, 4 bar nach 24 h bei Heizungen

**Verarbeitungs-Temperatur:** Über 10°C

**Lagerung:** Ungeöffnet und bei normaler Luftfeuchtigkeit zwischen 5°C bis 30°C

**Halbbarkeit:** 15 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09001	100 g Tube	6

- Geruchsneutral
- Tropffrei
- Korrigierbar (1/8 Umdrehung innerhalb 10 min.)
- Ohne Hanf verwendbar

# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

## GEWINDEABDICHTUNGEN

### FERMITAN – ANAEROBES GEWINDE-DICHTMITTEL



- Ersetzt Hanf, angereichert mit PTFE ✓
- Trinkwasser geeignet (KTW-BWGL) / DVGW zertifiziert\* ✓
- Für zylindrische und konische Gewinde ✓
- Bis 2 Zoll Gewindedurchmesser und 0,25 mm Gewindespiel ✓
- Für Metall, Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kupferlegierungen (Bronze, Messing, Rotguss) geeignet ✓
- Bis zu 100 Gewinde mit 1 Flasche (75 ml, bei 1 Zoll-Gewinden) ✓
- Maximaler Druck: 200 bar nach Polymerisation ✓

4 bar = 15 Minuten

30 bar = 2 h

Garantierte Haltbarkeit von 18 Monaten bei Lagerung zwischen 5°C bis 25°C. Ideale Verarbeitungs-Temperatur ab 10°C.

Artikel-Nummer	Artikel	Temp.-Bereich	Festigkeit	VPE
05001	<b>Fermitan Brauch / Trinkwasser (75 ml)</b> Im Sanitärbereich & der Installation	-30°C bis 150°C (kurzzeitig bis 170°C) -30°C bis 40°C bei Kupferlegierungen wie Bronze und Messing	mittelfest	6
05002	<b>Fermitan Heizung / Trinkwasser (75 ml)</b> Für Heizkreisläufe bei Zentral-, Öl- und Gasheizung, Dampf / Druckluft	-30°C bis 110°C (kurzzeitig bis 120°C)	hochfest	6

\* Nur Art.-Nr.: 05002 – Nach DIN EN 751-1 Klasse H, DVGW-Reg.Nr. NG-5146 BU 0219.

### NEO-FERMIT-SETS

Neo-Fermit plus Hanf, wahlweise mit oder ohne Fermit - PTFE-Bänder. Die All-in-One-Lösung im praktischen Beutel.

• Silikonfrei

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
01061	90 g Tube + 50 g Mazzoni-Flachs-Zopf	50
01062	150 g Tube + 2 x FRp-Band + 50 g Mazzoni-Flachs-Zopf	40



## GEWINDEABDICHTUNGEN

### PTFE-BAND / GOLDEXBAND



#### PTFE-Gewindedichtband für Kunststoff- und Metallgewinde

- Geeignet zur Verwendung bei allen Sanitär- und Heizungskreisläufen im Kalt- und Warmwasserbereich
- FRp: DVGW-geprüft. GRp: DVGW-geprüft nach ZP 5143
- BAM-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- Konformitätsbestätigung nach KTW-BWGL

- Demontierbar
- Einfach und schnell anwendbar
- Nicht brennbar, nicht entzündbar
- Kein Verfallsdatum
- Resistent gegen Pilzbefall
- Quillt nicht

	Einsatzbereich Temperatur	Breite	Länge	Dicke	Max. Druck	DN
FRp	-60°C bis 260°C	12 mm	12 Meter	0,1 mm	25 bar	≤ 10
GRp	-60°C bis 260°C	12 mm	12 Meter	0,1 mm	25 bar	10 ≤ DN ≤ 50
Goldex	-60°C bis 260°C	12,7 mm	13,3 Meter	0,1 mm	30 bar	
	Sauerstoff bis 60°C				30 bar	



#### PTFE-GoldexBand für Kunststoff- und Metall-Gewinde

- DVGW-geprüft ZP 5143
- BAM-Zulassung
- FDA-konform
- Konformitätsbescheinigung nach KTW-BWGL

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
24010	FRp (Dichte 60 g/m <sup>2</sup> )	250
24011	GRp (Dichte 100 g/m <sup>2</sup> )	250
33234	GoldexBand (Dichte 142 g/m <sup>2</sup> )	10

Weitere PTFE-Bänder finden Sie auf Seite 32.

### PTFE-Gewindedichtfaden (bis 240°C)



#### PTFE-Gewindedichtfaden für Kunststoff- und Metallgewinde

- DVGW-geprüft für Gas (DIN EN751-3 FRp / GRp), (DIN 30660, Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1.-3. Familie und mit Heißwasser (NV-5143BP0261)
- Trinkwasserprüfung gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
- Rückdrehungen bis 45 Grad getestet und zertifiziert
- WRC Zulassung für Großbritannien (Ref. 0212515)
- ASTM F423 geprüft für Dampf- und Kaltwasserzyklustest
- BAM-geprüft (für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar / 100°C, Anwendung mit Gleitmittel); flüssig: bis 30 bar / 100°C, Anwendung ohne Gleitmittel)
- Resistent gegen Lösungsmittel, Säuren und aggressive Chemikalien, Pilz-, Schimmel- und Bakterienbefall, enzymatische und mikrobiologische Angriffe, Oxidation
- UL listed: Dichtungsmaterial 19BN File MH26734, bis max. 1 1/2", für Rohrleitungen in Verbindung mit Benzin, Petroleum, Butan, Naphta, Gas (<300 psig)
- KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, Klasse „20“
- Für Solarinstallationen geeignet
- Konformitätsbescheinigung nach KTW-BWGL

- Mit integriertem Schneidmesser
- Kein Austrocknen
- 175 Meter
- Bleibt immer weich und biegsam
- Mit Gleitmittel im Fuß (Montierhilfe)

**Einsatzbereich Temperatur:** -200°C bis 240°C

**Max. Druck:** 30 bar / 100°C bei Sauerstoff, 100 bar bei Heißwasser

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
24013	Gewindedichtfaden 175 m	12

## GEWINDEABDICHTUNGEN

### HANF / FLACHS

#### Für die Verwendung zusammen mit Dichtungspasten

Neo-Fermit Universal, Fermit-Spezial, Hochdruck-Fermit, Fermitol und Solar-Fermit. Verbessert die Stabilität der Verbindung unter Druck. Aluminium-Hanf: bis 640°C (zusammen mit der Grafitpaste NIVO verwenden).

**Temperaturbeständigkeit:** Bis 140°C

Aluminium-Hanf: bis 640°C (zusammen mit der Grafitpaste NIVO verwenden)

#### Mazzoni-Flachs EXTRA (gehehelt & gezopft)

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
24002	200 g Zopf	62
24003	80 g Spule	10
24004	Spender für Spule (80 g)	15
24005	40 g Flachs im Dispenser	25
24006	80 g Flachs im Dispenser	16
24007	40 g Spule	10
24014	100 g Zopf	125
25416	100 g Flachsknäuel (geblistert)	8

#### Mazzoni rein Hanf-Ersatz Spezial (feinst gehehelt & gezopft)

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
25702	200 g Zopf	62

#### Mazzoni-Flachs +GF+

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
25415	80 g Spule	10

#### Aluminium-Hanf

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
25717	AH 601 (fein) 325 g Packung	1
25718	AH 602 (grob) 325 g Packung	1



# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

## INSTALLATIONSKITTE

### PLASTIC-FERMIT



#### Dauerplastischer, knetbarer Dichtungskitt (weiß) auf Kunststoffbasis für die Sanitärinstallation

- Geeignet zum Einsetzen von Ablauf-Armaturen in Waschtischen und Badewannen
- Für Kalt- und Warmwasser
- Zur Schall-Entkopplung einsetzbar
- Als Ausgleichsmasse für die Montage von Sanitär-Keramik verwendbar
- Nicht für Marmor oder Naturstein verwenden!

Temperaturbereich: -10°C bis 100°C

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
06001	250 g Dose	24
06002	500 g Dose	18
06003	1 kg Dose	12
06004	5 kg Eimer	1

- Dauerplastisch
- Geschmeidig
- Sparsam und schnell verarbeitbar
- Versprödet nicht
- Gutes Haftvermögen
- Unbegrenzt lagerfähig



### AQUA-FERMIT



#### Dichtungs- und Muffenkitt (rot) für Wasch- und Klosettbecken sowie Kanalisation oder Muffen an erdverlegten Leitungen

- Nicht für Marmor oder Naturstein verwenden!

Temperaturbereich: -10°C bis 100°C

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
07001	250 g Dose	24
07002	500 g Dose	18

- Dauerplastisch
- Leicht knetbar
- Starke Klebekraft ohne zu verhärten
- Zuverlässig und sicher



### KITTSCHNUR



#### Dauerelastische Dichtungsmasse zum Einsetzen der Armatur oder von Siphons in Waschbecken oder Badewannen

- Für Heiß- und Kaltwasser
- Temperaturbeständig
- Zum Abdichten von Ventilkelchen

Temperaturbereich: -10°C bis 100°C

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
06301	8 x 200 mm	250



## DICHTSTOFFE

### FERMITOPP N / E



**Neutral- oder essigvernetzter, elastischer Silikonfugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung für die Sanitär-Installation**

- Lichtecht
- Reinigungsmittelbeständig
- Geruchsneutral (nur N)
- Für Acryl geeignet (nur N)
- Mit Luftfeuchtigkeit reagierend
- Geeignet für die Abdichtung von Sanitär- und Nassräumen, im Küchenbereich, bei Anbau-Möbeln
- Greift kein Eisenmetall an (nur N)

- Lichtecht
- Elastisch
- Reinigungsmittelbeständig
- Pilzhemmend

**Temperaturbereich:** -40°C bis 120°C

**Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 40°C

**Haltbarkeit:** Mindestens 18 Monate bei kühler und trockener Lagerung (E)  
Mindestens 15 Monate bei kühler und trockener Lagerung (N)



#### Fermitopp N

Artikel-Nummer	Artikel	Farbe	VPE
16001	310 ml Kartusche	weiß	12
16002	310 ml Kartusche	grau-manhattan	12
16003	310 ml Kartusche	transparent	12
16009	280 ml Kartusche	grau-anthrazit	12
16060	100 ml Tube	weiß	8
16061	100 ml Tube	grau-manhattan	8
16062	100 ml Tube	transparent	8

#### Fermitopp E

Artikel-Nummer	Artikel	Farbe	VPE
16010	310 ml Kartusche	weiß	12
16012	310 ml Kartusche	transparent	12

## FUGENWERKZEUG



**Hochflexibles Fugen-Werkzeug für Profis und Heimwerker**

3-teiliges Set für dauerhaft schöne Fugen. Für Fugen von 5 mm, 8 mm, 10 mm, 16 mm, 90° und Rund-Fugen.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
16037	Set (3-teilig, mit Blisterleiste)	12



# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

## DICHTSTOFFE

### FERMITOPP AQUARIUM



#### Physiologisch unbedenklicher Silikon-Fugendichtstoff

Dauerhaft elastische Silikon-Dichtungsmasse mit hoher Klebekraft für die elastische Abdichtung von Aquarien, Vitrinen, Ganzglaskonstruktionen, Unterwasserverglasungen; für Schwimmbäder, Fliesen, techn. Abdichtungen.

**Temperaturbereich:** -50°C bis 230°C  
**Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 40°C  
**Farbe:** Transparent  
**Lagerung:** Mindestens 24 Monate kühl und trocken

Artikel-Nummer	Artikel	Farbe	VPE
16025	Kartusche 310 ml	transparent	12

- Physiologisch unbedenklich
- Hohe Klebekraft
- Dauerhaft elastisch
- Ausgezeichnete Haftung auf Glas

### MS POLYMER



#### 100 % unsichtbar – Zum Abdichten und Befestigen

MS Polymer Glasklar kombiniert Ästhetik, Leistung und Vielseitigkeit. Mit diesem MS-Polymer können auf feuchten Oberflächen Fugen abgedichtet und ohne Bohren Gewichte bis zu 20 kg/cm<sup>2</sup> befestigt werden. 100 % unsichtbar eignet sich MS Polymer Glasklar zudem perfekt zum Verkleben und Abdichten von Glas.

**Temperaturbereich:** -40°C bis 90°C  
**Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 50°C  
**Farbe:** Glasklar  
**Lagerung:** Mindestens 18 Monate kühl und trocken

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
16040	280 ml Kartusche	12

- 100 % unsichtbar
- Für alle Materialien
- Dichten & Befestigen
- Mehrzweckanwendungen
- Sehr hohe Klebekraft
- Überstreichbar
- Keine Schimmelpilz-entwicklung
- Geeignet für rahmenlose Duschkabinen

### 360°-KNICK- UND DREH-KANÜLE



#### 360°-Knick- und Dreh-Kanüle, geeignet für alle Standard-Kartuschen

- Bringt Silikon ganz einfach in jede Ecke
- Auf Blisterleiste: 12 Beutel á 2 Kanülen pro Leiste

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
16033	Kanüle (2er Packung) mit Blisterleiste	12
16034	Kanüle	100




### VERLÄNGERUNG FÜR KARTUSCHEN-SPITZEN



#### Bis zu 20 cm (2 x 10 cm) mehr Reichweite

- Passt auf alle Standard-Kartuschen und -Schläuche
- Kombinierbar mit der fermit 360° Knick- und Dreh-Kanüle
- Bringt Ihr Silikon in jede Ecke

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
16036	Verlängerung (2er Packung) mit Blisterleiste	12



# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

## GLEITMITTEL UND SCHMIERMITTEL

### GLEITMITTEL



#### Gleitmittel für Kunststoffrohre auf synthetischer Basis

Anwendung im Sanitärbereich und im Tiefbau

**Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis 40°C

**Lagerung:** 5°C bis 25°C

**Farbe:** Weiß

**Haltbarkeit:** 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
21003	30 ml Tube	250
21005	150 ml Schrägalstube	50
21001	250 ml Flasche	9
21002	500 ml Flasche	6

Entspricht der Prüfgrundlage nach VP641 des DVGW für die Wasserversorgung, WRAS geprüft.

- Wassermischbar
- Trinkwasser geeignet
- Für alle Durchmesser
- Sehr gute Schmier- und Gleiteigenschaften
- Hautverträglich

### GLISSA SPEZIAL-ARMATURENFETT



#### Nichttropfendes Schmierfett für Kalt- und Warmwasserarmaturen

- Glattes Schmierfett für Armaturen, Maschinen und Apparaturen
- Für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und verwendbar

**Temperaturbereich:** -20°C bis 140°C

**Haltbarkeit:** 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
15003	14 g Tube	60
15002	30 g Tube	40
15001	60 g Tube	20

Ist nach NSF-H 1, TSCA (US), 98 / 24 EG und nach DIN 51502 freigegeben.

- Nicht tropfend
- Geschmeidig
- Guter Korrosionsschutz
- Gute Wasserbeständigkeit
- Zuverlässig

### GLISSA SILIKON-ARMATURENFETT



#### Nichttropfendes Schmierfett für Trinkwasserarmaturen

- Für Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventilen und Schwenkausläufen
- Wasserabweisend und physiologisch unbedenklich

**Temperaturbereich:** -40°C bis 200°C

**Haltbarkeit:** 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
15007	3 g Beutel	1000
15014	7 g Tube	80
15015	23 g Tube	40
15021	60 g Tube	20

Konformitätsbescheinigung nach KTW-BWGL, nach DIN EN ISO 21469 freigegeben.  
Eurofins, WRAS, NSF H-1

- Trinkwasser geeignet (heiß und kalt)
- O-Ring-verträglich (NBR, EPDM)
- Heißwasser beständig
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Neutral, geruchslos und geschmacksfrei

## GLEITMITTEL UND SCHMIERMITTEL

### GLISSA ALLGAS-HAHNFETT



#### Hochwertiger Schmierstoff für Gasarmaturen und Stellgeräte nach DIN EN 377

- Beständig gegen alle Gase und Gasgemische (DVGW-Arbeitsblatt G 260).
- Zur Befettung von Hahnkükken oder Dichtelementen (Membranen, Packungen oder Elastomer-Dichtungen, etc.) geeignet.

- Synthetisch
- Nicht tropfend
- Geschmeidig
- Für Gasarmaturen geeignet

**Temperaturbereich:** -20°C bis 150°C

**Haltbarkeit:** 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
15010	20 g Tube	12

Entspricht der DIN DVGW 96.01e1055.

## PRODUKTE FÜR DIE PVC ROHR-INSTALLATION

### FERMITAC PVC-U KLEBSTOFF



#### Universeller Hart-PVCU-Kleber für Druck- und Abflusssysteme

Geeignet für Verbindungen von Rohren aus Hart-PVC im Kalt- und Warmwasserbereich, sowie für Abflussrohre, Druckrohre und unterirdisch verlegte PVC-Rohre.

- Gelförmig
- Tropft nicht
- Läuft nicht aus
- Wirkt schon nach 1 Stunde
- Geruchsarm
- Sauber
- Einfach anwendbar
- Ohne THF (Lösemittel Tetrahydrofuran)

**Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 35°C

**Temperaturbereich:** Bis 90°C

**Aushärtungszeit:** Bei Durchmesser < 90 mm = 1 Stunde, > 90 mm = 24 Stunden

**Farbe:** Transparent

**Haltbarkeit:** 24 Monate

Für Ø von 25-315 mm (bei > 160 mm, mit 2 Personen arbeiten).

Für Drücke bis 25 bar (bei abweichenden Drücken bitte den Hersteller kontaktieren).

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
22106	125 ml Flasche mit Pinsel	12
22103	250 ml Flasche mit Pinsel	12
22104	500 ml Flasche mit Pinsel	12
22105	1 l Flasche mit Pinsel	6

Entspricht den europäischen Klebstoffnormen, sowie DIN 14680, DIN 14814 und CSTB

### FERMITAC REINIGER



#### Für die Reinigung von Verbindungen aus allen PVC und ABS

Das Produkt reinigt die Oberfläche von Schmutz und Fett, löst die Oberfläche an und hilft so die Klebung zu verbessern.

- Einfach anwendbar
- Wirkt sofort
- Zuverlässig und sicher


**Haltbarkeit:** 24 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
22001	125 ml Flasche	12
22003	1 l Flasche	6



## SANITÄRE WARTUNG

### WANDARMATURDICHTUNGEN

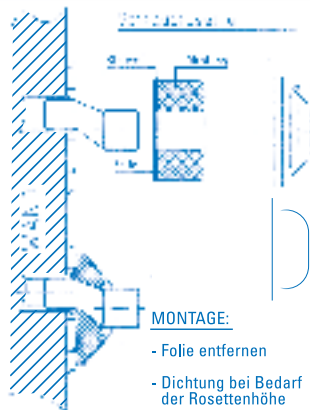

#### MONTAGE:

- Folie entfernen
- Dichtung bei Bedarf der Rosettenhöhe anpassen
- Dichtung auf S-Bogen stecken
- Schraubrosette montieren

#### Neue Dichtungstechnologie für Wandarmaturen

Geeignet zum Abdichten von Wandarmaturen im Sanitärbereich. Verhindert Eindringen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, Gips, Trockenbau.

Artikel-Nummer	Artikel	Breite	VPE
23001	2er Pack	20 mm	18
23006	2er Pack XL	31 mm	18

- Schnell und sauber
- Einseitig klebend
- Ohne Werkzeug montierbar
- Kein Wandverschließen mit Silikon mehr
- Wieder demontierbar
- Keine verschmutzte Rosette bzw. S-Anschluss
- Keine Schimmelbildung

**Auch als XL Abdichtung!**



### FERMITEX

### PULVER / FLÜSSIG



#### Chemischer Rohrreiner

- Beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen
- Vernichtet üble Gerüche und Bakterien
- Greift weder Metall noch Glas oder Porzellan an (außer Alu, Zink, vergoldete Armaturen)
- Geeignete Schutzmittel verwenden (Ätzend!)
- Zum Auftauen von zugefrorenen Abflüssen geeignet (nur Pulver)

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
12008	500 g Dose Pulver	12
12001	1 kg Dose Pulver	12
12005	1 l Flasche flüssig	12

- Kaltwasserlöslich
- Selbsttätig
- Hochwirksam
- Schnell wirksam
- Einfach anwendbar



### FERMITAPE



#### Multifunktionsband für die temporäre Reparatur von Schläuchen, Rohren und Leitungen

- Verschweißt sich selbst
- Schützt scharfkantige und vorstehende Teile
- Isoliert elektrische Stromleitungen (bis 132 kV)
- Wasser- und Ozon-beständig

**Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis 100°C / Wasserbeständig

**Dicke:** 0,5 mm

**Lagerung:** 10°C bis 30°C

**Max. Druck:** 4 bar

**Haltbarkeit:** 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
14020	Band 25 mm x 3 m	12

- Selbstverbindend
- Gute Abdichtung
- Lange Haltbarkeit
- Beständig gegen Frost und Hitze
- Schwimmbad geeignet



## SANITÄRE WARTUNG

### DICHTBAND (WANNE / KÜCHE)



**Hochelastisches Dichtband für saubere und optisch ansprechende Dichtungen in Badezimmer und Küche**

- Geeignet als Dichtung für Badewannenränder, Waschbecken, Duschen, Spülbecken, Badezimmermöbel, Waschtische, Unterschränke, Arbeitsplatten, Urinale.
- Ermöglicht wasserdichte Verbindung von schwierigen Übergangs-Situationen

- Leicht anzubringen
- Widerstandsfähig
- Beständig gegen Wasser und Reinigungsmittel
- Vergilbt nicht

Haltbarkeit: 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
23040	Band 10 mm x 3,35 m	6
23041	Band 15 mm x 3,35 m	6
23042	Band 41 mm x 3,35 m	6

### PTFE-FLACHABDICHTUNGSBAND "FA"

#### Was ist das Besondere am Fermit "FA"-Flachabdichtungsband?

Das Fermit Flachabdichtungsband bietet am Einsatzort und darüber hinaus erhebliche Vorteile. Es **reduziert** Verzögerungen, **Kosten** und Schwierigkeiten in Verbindung mit der Beschaffung oder dem Austausch sowie der Lagerung und Montage von herkömmlichen Dichtungen.



Der besondere Herstellungsprozess für das zu 100 % aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) gefertigte Band sorgt für ein äußerst **zuverlässiges Dichtverhalten an Flanschen, Boilern, Pumpen, Rohrleitungen, Wärmetauschern, Lüftungs- und Klimaanlage** und mehr.

Das Band ist extrem **anpassungsfähig** und **gleicht** auch größere **Unebenheiten sehr gut aus**. Zudem hält das Band aggressiven, chemischen Prozessen dauerhaft stand und garantiert eine zuverlässige Abdichtung bei alle Anwendungen, die eine **lange Lebensdauer** erfordern.

- Spart Zeit, Geld und Ärger
- Außergewöhnlich zuverlässige, anpassungsfähige Abdichtung
- Schnellere, preiswerte und einfache Montage direkt vor Ort
- Maximale Alterungsbeständigkeit, kein Ablaufdatum
- Hohe Druckbeständigkeit / Vakuum bis 200 bar
- Alle Zulassungen (DVGW, BAM, TA-Luft, DIN EN 1355, TÜV)
- Maximale Temperatur-Beständigkeit (kurzfristig bis 315°C, ansonsten -240°C bis 260°C)
- Klebeleiste als Montagehilfe
- Beständig gegen alle Medien <sup>(1)</sup>



(1) Ausgenommen geschmolzene oder gelöste Alkalimetalle, sowie elementares Fluor.

Artikel-Nummer	Breite mm x Dicke mm	Rollenlänge in Metern
44107	7 x 2,5	25
44110	10 x 3	25
44112	12 x 4	10

Wahlweise auf 10- oder 25-Meter-Rolle erhältlich. Zahlreiche weitere Abmessungen vorrätig. Ohne Klebeleiste auf Anfrage.

# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK

## UNIVERSAL DUSCHTÜR-DICHTUNGEN

### UNIVERSAL DUSCHTÜR-DICHTUNGEN

- Zur Montage an Gläsern mit einer Stärke von 6-8 mm
- Hergestellt in der EU
- Kann zugeschnitten werden
- Leicht zu montieren
- Wasserabweisend



\*Non-EU

Die Lieferung erfolgt in VPE 4. Im Schlauchbeutel, 60 mm Breite (100 µ), mit weißem, unbedrucktem Zellstoff-Papierhänger mit Eurolochung.



Detaillierte Informationen zu den Dimensionen und Abmaßen der einzelnen Dichtungen finden Sie unter [dichtung.fermit.de](http://dichtung.fermit.de). Alternativ scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Position	Dichtung			Geeignet für Glasstärken in			Material-Eignung	
				Spalt	Mitte	Wand	6 mm	7 mm	8 mm	Glas	Acryl
23010	Doppel-Lippe	1 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓
23011	Rundlippe / Hohlkammer	1 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓
23012	Rundlippe / Hohlkammer	2 Meter	Vertikal	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23013*	Schiebetür-Dichtung	2 x 2 Meter	Vertikal		✓		✓	✓	✓	✓	✓
23015	Doppel-Lippe abreißbar	1 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓
23016	Breite Lippe	1 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓
23017	Gebogene Doppel-Lippe	2 x 0,52 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓
23060	Magnetschließleiste 135°	2 x 2 Meter	Vertikal		✓		✓	✓	✓	✓	✓
23061	Magnetschließleiste 90°	2 x 2 Meter	Vertikal		✓		✓	✓	✓	✓	✓
23062	Magnetschließleiste 180°	2 x 2 Meter	Vertikal		✓		✓	✓	✓	✓	✓
23064	Lippe mit Anschlag-Profil	2 Meter	Vertikal		✓		✓	✓	✓	✓	✓
23065	Kurze Lippe	2 Meter	Vertikal	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
23066	Lange Lippe	2 Meter	Vertikal	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
23068	Einfache Lippe	1 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓
23069	Runde Schleiflippe	1 Meter	Horizontal				✓	✓	✓	✓	✓

# SANITÄR- UND HEIZUNGSTECHNIK




23010



23016



23064

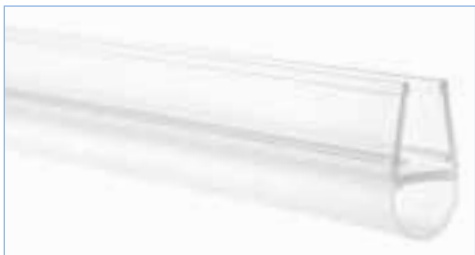

23011



23017



23065



23012



23060



23066



23013\*



23061



23068



23015



23062



23069

## SANITÄRE WARTUNG



### FERMIT NOTFALLKOFFER BEI ROHRCHÄDEN

#### Erste-Hilfe-Abdichtset

Die schnelle, einfache und professionelle Soforthilfe bei Rohrschäden oder zur Vorbereitung von späteren, konventionellen Rohrreparaturen. Ohne Werkzeug, löten oder schweißen! Für fast alle Rohrmaterialien geeignet und einsetzbar bei Wasser- und Ölleitungen.

**Temperaturbereich:** -60°C bis 270°C **Lagerung:** Mindestens 36 Monate

- Von Null auf dicht in 30 Minuten
- Für fast alle Rohrmaterialien geeignet
- Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
- Kein Löten oder Schweißen
- Alles dicht im Handumdrehen

Nr. 01: Kofferset	Nr. 02: Nachkaufset A	Nr. 03: Nachkaufset B	Nr. 04: Nachkaufset C
- 1 x Komponenten Dichtspachtel 1+2 - 1 x Notfall-Reparaturpflaster - 1 x Dichtbandage (25 x 1800 mm) - 1 x Dichtbandage (50 x 3600 mm) - 3 x Schutzhandschuhe (Paar) - 3 x Rührstab - 1 x Spachtel - 1 x Pinsel - 1 x Reparaturanleitung	- 1 x Dichtbandage (25 x 1800 mm) - 1 x Schutzhandschuhe (Paar) - 1 x Reparaturanleitung	- 1 x Dichtbandage (50 x 3600 mm) - 1 x Schutzhandschuhe (Paar) - 1 x Reparaturanleitung	- 1 x Dichtspachtel Komponente 1 + 2 - 3 x Rührstab - 1 x Spachtel - 1 x Pinsel - 1 x Schutzhandschuhe (Paar) - 1 x Reparaturpflaster - 1 x Reparaturanleitung
Artikel-Nummer: 14010	Artikel-Nummer: 14011	Artikel-Nummer: 14012	Artikel-Nummer: 14013
VPE: 1	VPE: 1	VPE: 1	VPE:1

## HEIZUNGSWARTUNG

### GRAFITPASTE NIVO – FLEXOPERM



#### Hochhitzebeständige Dichtungspaste für Gewinde- und Flanschverbindungen

Verhindert das Festbrennen von Dichtungen, Bolzen, Schrauben usw., die starker Hitze ausgesetzt sind. Flansch- und Flächendichtungen mit der Paste bestreichen. Beim Einsatz als Dichtungsmittel (DIN 2999) bei über 160°C empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von Aluminiumhanf.

**Temperaturbereich:** 0°C bis 300°C

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
13001	500 g Dose	1

- Schutz gegen Rost
- Hochhitzebeständig
- Vielseitig
- Zuverlässig und sicher

### 3D-KITT



#### Flüssige Dichtungsmasse für kleine Undichtigkeiten

3D-KITT schließt Poren, Risse oder Dichtungsschäden an Heizkesseln, Radiatoren, Pumpen, Zylinderblöcken und Autokühlern von innen. Absolut wasser- und dampfdruckdicht. 3D-KITT ist nicht zur Abdichtung bei besonders engen Durchlässen wie z. B. bei Thermostat-Ventilen geeignet.

**Einsatzmenge:** 1 kg 3D-Kitt für 150 l Heizwasser  
**Haltbarkeit:** 60 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
14001	1 kg Flasche	1

- Kostengünstig
- Vielseitig
- Leicht anwendbar

### 3D-KITT SUPER



#### Flüssigkeit gegen Leckagen für die Abdichtung von Rissen und kleinen Undichtigkeiten

3D-KITT SUPER schließt Poren, Risse oder Dichtungsschäden an Heizkesseln, Radiatoren, Pumpen, Zylinderblöcken und Autokühlern. Von innen absolut wasser- und dampfdruckdicht. Beseitigt die Porosität der Leitungen und Metallanschlüssen ohne Abbau der Einzelteile.

**3D-KITT SUPER ist auch für den Einsatz bei Fußbodenheizungen geeignet. Greift nicht die Dichtungen der Heizkörpernippel an. Nach dem Befüllen, die Heizung auf 80°C für 2-3 Stunden hochheizen.**

Für den Einsatz an Dampfkesseln nicht geeignet!

**Einsatzmenge:** 1-2 kg 3D-KITT SUPER für ca. 100 l Heizwasser. Genaue Anwendung siehe technisches Datenblatt  
**Haltbarkeit:** 18 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
14003	2 kg Kanister	1

- Glycol-Frostschutz-verträglich
- Verträglich auch gegen Gusseisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC-C
- Verstopft nicht die Heizsysteme
- Vielseitig
- Zuverlässig und sicher



## HEIZUNGSWARTUNG

### BRENNREINIGER



Spezialreiniger zur Entfernung von Öl, Ruß, Wachs, Harze und hartnäckigsten Verschmutzungen an Brennerteilen aller Art. Ideal für die Wartung und somit zur Senkung der Energiekosten.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
18006	500 ml Dose	12

- Wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutz
- Verhindert Bildung neuer Beläge
- Rückstandslose Reinigung
- Nicht für lackierte Flächen, Kunststoffe und Dichtungen geeignet
- Silikonfrei

### BRENNKAMMER ENTRUSSER



#### Reiniger für Brennkammern von Öl- und Gasheizung

Der Brennkammer Entrusser ist ein Mittel zur Reinigung und Wartung von Brennkammern von Gas-, Öl- und Gemischtheizungen.

Er löst Rußablagerungen, schwefelhaltige Verkrustungen und verglühten Staub in der Brennkammer und deren Rauchabzügen.

Er verbessert die Heizleistung und verzögert die Bildung neuer Ablagerungen.

**Haltbarkeit:** Ungeöffnet mindestens 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
18002	500 ml Sprühflasche	6

- Gebrauchsfertig
- Keine Demontage, kein Bürsten
- Verbessert den Wirkungsgrad der Anlage
- Verzögert die Bildung neuer Verkrustungen
- Wirkt nicht ätzend auf Metalle

### LECKSUCH-SPRAY / LECKSUCH-SPRAY -15 °C



#### Dichtigkeitsprüfmittel mit Korrosionsschutz

Für die Identifikation von Leckstellen und feinsten Haarrissen. Kann im Hoch-, Mittel- und Nieder-Druckbereich eingesetzt werden.

Für jede Apparatur, für Tankanlagen, Kühl- und Heizschlangen, Armaturen, Hähne, Ventile, Manometer, Regler, Fittinge geeignet.

Verursacht keine Korrosion. Frei von Öl, Fett, Fettsäuren und allen Seifenkörpern. Nicht brennbar. Eignet sich für alle technischen Gase. DIN-DVGW zugelassen. Hautverträglich, ungiftig und geruchsarm. Lecksucher -15°C ist für Frosteinsatz im Winter geeignet.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
18240	400 ml Dose	12
18269	5 l Kanister flüssig	1
18264	400 ml Dose -15°C	12
18252	5 l Kanister flüssig -15°C	1

- DVGW geprüft
- Biologisch abbaubar

## HEIZUNGSWARTUNG

### ADAPTER-MANOMETER-ABSPERRHAHN



Bestehend aus einem 60 cm langen, flexiblen Füllschlauch.

Einerseits mit Überwurfmutter Vg8 für das Prüfventil am Ausdehnungsgefäß, andererseits mit Kugelhahn mit 7 / 16-28 UNEF Gewinde für die Nachfüllflasche, sowie einem Prüfmanometer Durchmesser 40 mm, Klasse 1,6.

**Druckbereich:** 0-4 bar / Flexibler, robuster Anschlusschlauch.  
Stabile Vg8 Überwurfmutter

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
18011	Adapter-Manometer-Absperrhahn	1

- Prüf- und Nachfülladapter für Füllgas
- Adapter zum Anschließen des Gefäßfüllers am Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)

### GEFÄSSFÜLLER



Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters im Membran-Ausdehnungsgefäßen (MAG) von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
18010	400 ml Dose	12
18012	400 ml Dose (nicht brennbar)	12

- Verhindert Korrosion im Druckgefäß
- In Verbindung mit einem entsprechenden Adapter

# OFEN- UND KAMINTECHNIK

## FEUERFESTE PRODUKTE

### FEUERFESTER KESSEL-KITT FROSCHMARKE



#### Dichtungskitt auf Wasserglas-Basis

Nicht schwindender, feuerfester Kesselkitt z. B. zum Abdichten gegen Rauchgase beim Einsatz an Kesselanlagen, Öfen und Herden.

**Temperaturbeständigkeit:** 1000°C

**Haltbarkeit:** Kartusche 12 Monate, Dose 24 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11001	250 g Dose	24
11002	500 g Dose	24
11003	1 kg Dose	18
11005	6 kg Eimer	1
11006	20 kg Eimer	1
11007	310 ml Kartusche	12

- Leicht zu verarbeiten
- Asbestfrei
- Nicht schwindend
- Gut abdichtend
- Gut haftend an Metall und anderen Materialien
- Nicht abbröckelnd

### FEUERFESTER KESSEL-KITT SUPER +1300 °C



#### Dichtungskitt auf Silikat-Basis

Schwarzer Hochtemperatur-Ofenkitt für die Montage und den Zusammenbau von Öfen, Kaminen, Herden, Kesselanlagen und zur Reparatur von Rissen geeignet.

**Temperaturbeständigkeit:** 1300°C

**Haltbarkeit:** Kartusche 30 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11127	310 ml Kartusche	12

Andere Gebinde auf Anfrage!

- Leicht zu verarbeiten
- Asbestfrei
- Nicht schwindend
- Gut abdichtend
- Gut haftend an Metall und anderen Materialien
- Nicht abbröckelnd

### SCHAMOTTKLEBER HT 1100 / OFENSCHNURKLEBER



#### Kleber für feuerfeste Bauteile

Schamottkleber HT 1100 / Ofenschnurkleber dient zum Verkleben von feuerfesten Bauteilen und zum Befestigen von Dichtschnüren, Dämmplatten, Muffen, Hüllrohren, Schamotteilen. Mindestens 48 Stunden trocknen lassen.

Zum vollständigen Aushärten auf über 200°C hochheizen. Eine komplette Durchhärtung ist bei ca. 300-350°C gewährleistet.

**Temperaturbeständigkeit:** 1100°C

**Farbe Kleber (Kartusche):** Beige

**Farbe Kleber (Tube):** Schwarz

**Haltbarkeit:** 24 Monate kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11301	310 ml Kartusche beige	12
11302	17 ml Tube schwarz	160

- Sehr gutes Haftvermögen
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Rauchdicht
- Geschmeidig in der Anwendung

## FEUERFESTE PRODUKTE

### SCHAMOTTEMÖRTEL



#### Keramisch, feuerfester Mörtel

Gebrauchsfertiger Schamottemörtel für Reparaturarbeiten aller Art. Aushärtung nach Einfluss von Hitze (keramisch abbindend). Feuerfester Mörtel zum Ausmauern von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen.

**Haltbarkeit:** 18 Monate  
**Temperaturbeständigkeit:** 1600°C  
**Verarbeitungszeit:** ca. 30 min. bis 2 Stunden

Anwendung: Trocknungszeit bis 14 Tage, dann langsam anheizen, um Aushärtung bei 700-800°C zu erreichen.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11309	1 kg Dose	8
11310	3 kg Eimer	1

- Für innen und bedingt für Außen geeignet
- Die Feuerstätte vor Niederschlag schützen
- Hohes Haftvermögen
- Leichte Anwendung und Verarbeitung
- Nicht brennbar
- Mischverhältnis: 25 l Wasser / 100 kg

### FEUERZEMENT



#### Hydraulisch abbindender Feuermörtel

Feuerfeste Mörtelmasse für Reparaturarbeiten aller Art. Vollständige Aushärtung an der Luft (hydraulisch abbindend). Feuerfester Mörtel zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen.

**Haltbarkeit:** 18 Monate  
**Temperaturbeständigkeit:** 1250°C  
**Verarbeitungszeit:** ca. 2-3 Stunden

Anwendung: mindestens 2-3 Tage, besser 7 Tage trocknen lassen, dann langsam anfeuern.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11311	3 kg Eimer	1

- Für Innen und Außen geeignet
- Die Feuerstätte vor Niederschlag schützen
- Hohes Haftvermögen
- Leichte Anwendung und Verarbeitung
- Nicht brennbar
- Mischverhältnis: 20 l Wasser / 100 kg

### GLASFASER-RUNDSCHNUR- / GEWEBEBAND

#### Kleber mit Glasfaser-Rundschnur / Gewebeband

Verwendung: z. B. zur Abdichtung von Kamin- und Ofentüren. Glasfaser-Rundschnur und Gewebeband in 2,5 m Länge.

**Temperaturbereich:** Kleber 1100°C / Glasfaserschnur oder Band 550°C  
**Farbe Tube:** Schwarz  
**Farbe Glasfaserschnur:** Weiß  
**Haltbarkeit Kleber:** 24 Monate kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11554	6 mm Set (Schnur + Kleber)	50
11555	8 mm Set (Schnur + Kleber)	50
11556	10 mm Set (Schnur + Kleber)	50
11557	12 mm Set (Schnur + Kleber)	50
11558	10 x 3 mm Set (Schnur + Kleber)	50
11560	6 mm Schnur	50
11561	8 mm Schnur	50
11562	10 mm Schnur	50
11563	12 mm Schnur	50
11564	10 x 3 mm Band	50

Grafitierte Schnur / Band auf Anfrage!

- Sehr gutes Haftvermögen
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Rauchdicht
- Einfach zu montieren



## FEUERFESTE PRODUKTE

### GLASFASER-RUNDSCHNUR / VIERKANT / -BÄNDER

Glasfaser in hoher Qualität und Temperaturbeständigkeit. Hervorragende Flexibilität, Standhaftigkeit bei den meisten Säuren und Laugen. Beständig gegen Lösungsmittel.

- Einfach zu montieren
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Rauchdicht

**Temperaturbeständigkeit:** 550°C

**Farbe:** Weiß oder grafitiert

**Haltbarkeit:** Bis zu 60 Monate



Artikel-Nummer	Artikel	Durchmesser Ø / Abmessungen in mm	Farbe	VPE in Metern (auf Rolle)
11531	Rundschnur	5	weiß	100
11532	Rundschnur	6	weiß	100
11533	Rundschnur	8	weiß	100
11534	Rundschnur	10	weiß	100
11535	Rundschnur	12	weiß	100
11536	Rundschnur	14	weiß	50 / 100
11537	Rundschnur	20	weiß	25 / 50
11590	Rundschnur	5	grafitiert	100
11580	Rundschnur	6	grafitiert	100
11581	Rundschnur	8	grafitiert	100
11582	Rundschnur	10	grafitiert	100
11583	Rundschnur	12	grafitiert	50 / 100
11591	Rundschnur	14	grafitiert	50 / 100
11595	Rundschnur	16	grafitiert	50 / 100
11592	Rundschnur	20	grafitiert	50 / 100
11593	Rundschnur	25	grafitiert	25 / 50
11573	Vierkant	6 x 6	weiß	50 / 100
11574	Vierkant	8 x 8	weiß	50 / 100
11575	Vierkant	10 x 10	weiß	25 / 50
11576	Vierkant	12 x 12	weiß	25 / 50
11577	Vierkant	15 x 15	weiß	20
11614	Vierkant	17 x 15	weiß	25
11578	Vierkant	20 x 20	weiß	20
11611	Vierkant	22 x 15	weiß	25
11613	Vierkant	22 x 22	weiß	25
11568	Band selbstklebend	10 x 2	weiß	50 / 100
11570	Band selbstklebend	10 x 3	weiß	100
11571	Band	10 x 3	weiß	100
11572	Band	13 x 3	weiß	50 / 100
11569	Band selbstklebend	20 x 2	weiß	25 / 50
11540	Band	20 x 3	weiß	50
11610	Band selbstklebend	25 x 2	weiß	50
11551	Band selbstklebend	20 x 3	weiß	50
11542	Band	30 x 3	weiß	50
11543	Band	40 x 3	weiß	50
11545	Band	50 x 3	weiß	50
11548	Band selbstklebend	50 x 3	weiß	50
11546	Band	60 x 3	weiß	50
11547	Band	80 x 3	weiß	50
11584	Band	8 x 3	grafitiert	100
11585	Band selbstklebend	8 x 3	grafitiert	100
11587	Band selbstklebend	10 x 2	grafitiert	25
11594	Band	10 x 3	grafitiert	100
11596	Band selbstklebend	10 x 3	grafitiert	100
11588	Band	13 x 3	grafitiert	100
11589	Band selbstklebend	13 x 3	grafitiert	50
11597	Band selbstklebend	20 x 3	grafitiert	50
11598	Band selbstklebend	30 x 3	grafitiert	50

Weitere Abmessungen auf Anfrage!



## FEUERFESTE PRODUKTE

### ENDKAPPENBAND



Verwendung bei Endkappen und Glasfaserschnur-Enden. Glasfaser in hoher Qualität. Hervorragende Flexibilität, Standhaftigkeit gegenüber den meisten Säuren und Laugen.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11600	25 mm breit, 1 mm dick, 5 Meter lang	5

- Rauchdicht
- Einfach zu montieren
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Selbstklebend

## DICHTSTOFFE

### FERMITOPP HN 300 (BRANDSCHUTZSILIKON B1)



#### Hochtemperaturbeständiger, neutralvernetzter, elastischer Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff

Fermitopp HN 300 dient zum Abdichten von Bewegungsfugen an Heizkanälen, Öfen, Reaktoren, Kaminen und mehr.

Geeignet für Versiegelungen von feuerhemmenden Verglasungen und Anschlussfugen aller Art.

**Temperaturbeständigkeit:** -50°C bis 250°C  
**Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 40°C  
**Hautbildung:** ca. 10 min.  
**Durchhärtung:** ca. 2 mm pro Tag  
**Haltbarkeit:** 12 Monate kühl und trocken  
**Shorehärte:** 36 (ISO 868)

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
16004	310 ml Kartusche rot	12
16005	310 ml Kartusche schwarz	12
16007	310 ml Kartusche weiß	12

Geprüft nach DIN 4102 Baustoffklasse / B1 = schwer entflammbar.  
 Französische VOC-Klasse A+, Schweizer VKF-Zulassung, DIN EN 15651-1 / 2 / 4

- Hochtemperaturbeständig
- Geruchsneutral
- Heißluftbeständig
- Zuverlässig und sicher
- UV beständig
- Farbbeständig
- Antifungizid
- Neutral vernetzt

### FERMITOPP HE 300



#### Hochtemperaturbeständiger, essigvernetzter, elastischer Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff

Fermitopp HE 300 dient zum Abdichten von Bewegungsfugen an Heizkanälen, Öfen, Reaktoren, Kaminen und mehr.

**Temperaturbeständigkeit:** -50°C bis 300°C  
**Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 40°C  
**Hautbildung:** ca. 10 min.  
**Durchhärtung:** ca. 2 mm pro Tag  
**Haltbarkeit:** 18 Monate kühl und trocken

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
16013	310 ml Kartusche rot	12
16014	310 ml Kartusche schwarz	12

- Hochtemperaturbeständig
- Heißluftbeständig
- Zuverlässig und sicher
- UV beständig
- Farbbeständig
- Essig vernetzt

# OFEN- UND KAMINTECHNIK

## WARTUNG KAMINE & ÖFEN

### KAMINGLASSSCHEIBEN REINIGER



#### Extrem leistungsstark

Kaminglasscheiben Reiniger ist ein Mittel zur Reinigung von Ruß, Teer, Kohlestaub, Fettrückständen, usw. an Ofenglaseinsätzen und Kaminscheiben aber auch für Backöfen, Herde, Grillgeräte, Backgitter und Heizplatten (außer Aluminium).

**Haltbarkeit:** Ungeöffnet mindestens 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11501	500 ml Sprühflasche	6

- Sehr guter Ruß-, Teer und Fettlöser
- Für Metall, Gusseisen, Glas, usw. geeignet
- Einfache und effiziente Anwendung
- Mit Sicherheitsverschluss

### OFENSCHWÄRZE



#### Pflegemittel für gusseiserne Teile

Die Ofenschwärze gibt Gusseisen oder Eisenmetallen von Herden oder Grills wieder ein neuwertiges Aussehen. Schützt gusseiserne und metallene Teile und Einsätze von Öfen, Herde und Grills. Sparsam verwenden und komplett einpolieren.

**Haltbarkeit:** Ungeöffnet mindestens 48 Monate

**Farbe:** Schwarz

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11502	220 ml Dose	6
11500	100 ml Tube	6

- Cremartig
- Einfach mit dem Lappen aufzutragen
- Verleiht Gusseisen natürliches patinaähnliches Aussehen
- Geruchlos

### ENTRUßUNGSPUDER



#### Für Öfen und Kamine

Geeignet zur Beseitigung von Ruß und Teer in Kaminen, Öfen, Kesseln, Einsätzen und Rußabzügen. Entfernt Teerablagerungen durch Austrocknung. Ablagerungen sind nicht mehr entflammbar. Ca. 30 Dosiereinheiten.

**Haltbarkeit:** Ungeöffnet mindestens 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11503	900 g Dose	12

- Entfernt sehr gut Ruß- und Teerablagerungen
- Für Öfen mit Kohle-, Heizöl oder Holzfeuerung geeignet
- Für offene Kamine wie auch für Einsätze geeignet
- Einfache Anwendung

### ENTRUßERPELLETS



#### 2 in 1: Heizt und reinigt gleichzeitig Öfen und Heizkessel

- Optimale Erhaltung der Apparate
- Verbessert die Effektivität
- Rückstandsfreie Verbrennung der Teerablagerungen in Abgasrohren und -geräten in Pellet-Öfen

**Lagerung:** Bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C lagern

**Haltbarkeit:** Ungeöffnet mindestens 36 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11517	1500 g Beutel	8

- Wird einfach hinzugefügt, heizt und reinigt gleichzeitig Wärmetauscher und Abgasrohre
- Erhöht den Wirkungsgrad und senkt die Gefahr eines Kaminbrandes

## ZUBEHÖR KAMINE & ÖFEN

### ANZÜNDWOLLE



#### Aus Holz und Wachs

Die Anzündwolle erlaubt eine einfache und schnelle Verbrennung und wird für das Anzünden eines Feuers (z. B. Kamin, Ofen, Grill) verwendet.

**Lagerung:** Trocken und unter 45°C lagern

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11505	32er Box	12

- Leicht zu entzünden
- Aus Holz und Wachs
- Brennt für 8-10 Minuten
- Geruchsneutral
- Sicher, wirksam und sauber

### ANZÜNDGEL



#### Anzündflüssigkeit auf der Basis von Alkohol in Gelform

Das Anzündgel erlaubt eine einfache und schnelle Verbrennung und wird für das Anzünden eines Feuers (z. B. Kamin, Ofen, Grill) verwendet.

**Lagerung:** Bei einer Temperatur zwischen 5°C und 25°C lagern

**Haltbarkeit:** Bei 20°C (in Originalverpackung) mindestens 60 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11514	1 l Flasche	12

- Einfaches Anzünden
- Geruchsneutral
- Sicher, wirksam und sauber

### ANZÜNDWÜRFEL



#### Würfel aus Holzfaser und Pflanzenöl

Die Anzündwürfel erlauben eine einfache und schnelle Verbrennung und werden für das Anzünden eines Feuers (z. B. Kamin, Ofen, Grill) verwendet.

**Lagerung:** Trocken und unter 50°C lagern

**Haltbarkeit:** Bei 20°C (in Originalverpackung) mindestens 120 Monate

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
11507	24er Platte	24 (12x2er)

- Einfaches Anzünden
- Geruchsneutral
- Keine Rußbildung
- Sparsam im Gebrauch
- Sicher, wirksam und sauber

## PTFE-GEWINDEABDICHTUNGEN

### GEWINDEBÄNDER (AUS REINEM, UNGESINTERTEM PTFE)









#### Gewindedichtbänder aus 100 % reinem ungesintertem PTFE

Chemische Beständigkeit gegen aggressivste Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht. Enthält kein Öl und Fett. Verhindert das Festrostern (Leichtes Lösen nach Jahren selbst bei Stahlschrauben in Aluminium).

- Demontierbar
- Einfach und schnell anwendbar
- Nicht brennbar, nicht entzündbar
- Kein Verfallsdatum
- Resistent gegen Pilzbefall

Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis 260°C

Max. Druck: 20 bar. Bei Sauerstoff bis 60°C und 30 bar. Flüssig + gasförmig.

Bezeichnung	Artikel-Nummer	Prüfungen / Freigaben				Abmessungen		Dicke in mm	Dichte in g/m <sup>3</sup>	VPE
		DIN / DVGW KTW-BWGL	BAM / Sauerstoff	FDA	WRAS	Breite(mm)	Länge(m)			
FRp / GRp	 33211	✓	✓		✓	12	12	0,1	60	250
	33212	✓	✓		✓	12	12	0,1	100	250
1211 / IB / IBN	 33204		✓			12	12	0,1	60	250
	33235	✓	✓			12,7	10	0,1	115	250
	33240	✓	✓	✓		12,7	12,2	0,1	125	250
1280	 33218				✓	12	12	0,08	40	250
	33220				✓	19,1	12	0,08	40	175
	33225				✓	25,4	10	0,08	40	125
Goldex / Goldex	 33238	✓	✓	✓		6,3	13,3	0,1	142	10
	33234	✓	✓	✓		12,7	13,3	0,1	142	10
	33237	✓	✓	✓		12,2	33	0,1	142	10
	33239	✓	✓	✓		19,1	13,3	0,1	142	10
1210	 33206		✓			6,3	12	0,1	40	250
	33207		✓			9,6	12	0,1	40	250
	33203		✓			12	12	0,1	40	250
	33222		✓			19,1	12	0,1	40	175
	33227		✓			25,4	12	0,1	40	125
1210	 33205		✓			12	50	0,1	40	10
	33223		✓			19,1	50	0,1	40	10
	33228		✓			25,4	50	0,1	40	10
1220	 33233		✓			12	5	0,2	40	10
	33232		✓			25,4	5	0,2	40	10
	33230		✓			50,8	5	0,2	40	10
1220	 33226		✓			25	20	0,2	40	10

## RUNDSCHNUR



**Hohe Elastizität** – Sehr gute Anpassungsfähigkeit an die Gegebenheiten der Stopfbuchse.

**Niedriger Reibungskoeffizient** – Weniger Reibungswärme und geringerer Verschleiß.

**Bessere Wärmeleitfähigkeit** – Längere Lebensdauer der Packung durch bessere Wärmeabfuhr.

**Weniger Schrumpfung** – Bessere Dichtfähigkeit während des Einsatzes.

**Weniger Spannungsverlust** – Reduzierter Wartungs- und / oder Reparaturaufwand.

Bezeichnung	Artikel-Nummer	Prüfungen / Freigaben		Abmessungen in mm Durchmesser	Rollenlänge in Metern
		BAM / Sauerstoff	FDA		
<b>Bonnack "E"</b> Rundschnur Extrudiert PTFE 	43901		✓	1	25
	43903		✓	1,5	20
	43905		✓	2	20
	43907		✓	2,5	20
	43911		✓	3	20
	43913		✓	4	20
	43915		✓	5	10
	43917		✓	6	10
	43919		✓	7	10
	43921		✓	8	10
<b>Bonnack "G"</b> Rundschnur Geflochten Extrudiert 	43958	✓	✓	5	10
	43960	✓	✓	6	7,5
	43964	✓	✓	8	5
	43968	✓	✓	10	5
	43972	✓	✓	12	5

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## PTFE-PLATTEN

### BONNATEX „FD 08“ – PTFE-PLATTEN



#### PTFE-Dichtungsplatten

Aus virginal, multidirektionall expaXndierten PTFE.

Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis 260°C / kurzfristig bis 315°C  
 Druckeinsatzbereich: Vakuum bis 300 bar (je nach Betriebsbedingungen und Einbau)

#### BonnaTex „FD 08“ – multiaxialer Aufbau D / 0,8 (schneid- & stanzfähig)

Artikel Nr.	Prüfungen / Freigaben	Stärke mm	Breite x Länge mm x mm	VPE
41729	2, 3, 4	0,5	1524 x 1524	Stück
41730	2, 3, 4	1,0	1524 x 1524	Stück
41731	2, 3, 4	1,5	1524 x 1524	Stück
41732	2, 3, 4	2,0	1524 x 1524	Stück
41733	2, 3, 4	3,0	1524 x 1524	Stück
41734	2, 3, 4	4,0	1524 x 1524	Stück
41735	2, 3, 4	5,0	1524 x 1524	Stück
41736	2, 3, 4	6,0	1524 x 1524	Stück

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

- Universell einsetzbar
- Schneid- und stanzfähig
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Keine Alterung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Witterungsbeständig
- 100 % reines PTFE, ohne Füllstoffe, Klebstoffe und Farbstoffe
- Extrem geringes Setzverhalten
- Lichtbeständig

**Prüfungen / Freigaben:**  
 1: DIN / DVGW  
 2: BAM / Sauerstoff  
 3: FDA 21 CFR konform  
 4: TA-Luft geprüft



## PTFE-FLACHABDICHTUNGEN / RUNDDICHTUNGEN

### PTFE DICHTUNGSBAND / RUNDDICHTUNG (FA / R / FB / FD / FH)

Bonnatex ist ein Dichtungsband aus 100 % reinem, mono-direktional oder multidirektional (nur FD) expandiertem PTFE. Es ist das universell einsetzbare Dichtungsband von der Rolle und passt sich schnell jeder Form an, ungeachtet der Flanschgröße oder Komplexität. Es besitzt eine hervorragende Dichtheit und ist eine universelle Dichtung mit extrem breitem Einsatzbereich, welche einfach und leicht zu montieren ist.

Aufgrund seiner ausgezeichneten Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit eignet es sich besonders zum Ausgleich von großen Unebenheiten und beschädigten Dichtflächen, sowie für alle druck- und spannungsempfindlichen Verbindungen, bei denen nur ein geringer Anpressdruck aufgebracht werden kann.

Typische Anwendungen sind die Abdichtung von Flanschverbindungen, Gehäuseabdichtung von Pumpen, Getrieben, Kompressoren, Abdichtung von Hand- und Mannlochöffnungen, Lüftungsanlagen, Wärmetauschern, im Apparatebau und an Rauchgas-Anlagen.

Bezeichnung	Artikel-Nummer	Prüfungen / Freigaben			
		DIN / DVGW	BAM / Sauerstoff	FDA	TA-Luft
 <b>Bonnatex FA</b> (Dichte 0,65 g/cm <sup>3</sup> ) Monodirektional expandiert	44103	✓	✓	✓	✓
	44105	✓	✓	✓	✓
	44107	✓	✓	✓	✓
	44110	✓	✓	✓	✓
	44112	✓	✓	✓	✓
	44114	✓	✓	✓	✓
	44117	✓	✓	✓	✓
 <b>Bonnatex R</b> Runddichtung (Dichte 0,65 g/cm <sup>3</sup> ) Monodirektional expandiert	44161	✓	✓	✓	✓
	44163	✓	✓	✓	✓
	44168	✓	✓	✓	✓
	44167	✓	✓	✓	✓
	44170	✓	✓	✓	✓
 <b>Bonnatex FB</b> (Dichte 0,65 g/cm <sup>3</sup> ) Monodirektional expandiert	44300			✓	
	44301			✓	
	44310			✓	
	44311			✓	
	44320			✓	
	44321			✓	
	44330			✓	
	44331			✓	
 <b>Bonnatex FD</b> (Dichte 0,65 g/cm <sup>3</sup> ) Multidirektional expandiert	43102		✓	✓	✓
	43104		✓	✓	✓
	43106		✓	✓	✓
	43110		✓	✓	✓
	43122		✓	✓	✓
	43152		✓	✓	✓
 <b>Bonnatex FH</b> (Dichte 1 g/cm <sup>3</sup> ) Monodirektional expandiert	44181			✓	
	44182			✓	
	44185			✓	
	44186			✓	
	44188			✓	
	44195			✓	

## PTFE-FLACHABDICHTUNGEN / RUNDDICHTUNGEN

### PTFE DICHTUNGSBAND / RUNDDICHTUNG (FA / R / FB / FD / FH)

Bonnatex Dichtungsband unterliegt keiner Alterung, ist physiologisch unbedenklich und extrem druckbeständig (Vakuum bis 200 bar). Es ist darüber hinaus beständig gegen alle Medien im pH-Bereich von 0 bis 14 (ausgenommen sind gelöste oder geschmolzene Alkalimetalle sowie elementarer Fluor bei höheren Temperaturen und Druck).

Die thermische Beständigkeit liegt zwischen -240°C bis 260°C, kurzzeitig bis 310°C.

Während Bonnatex FH die höchste Dichte der monodirektional expandierten Abdichtungen besitzt, ist Bonnatex FD das hochwertigste Dichtungsband aus multi-direktional expandiertem PTFE. Es weist die geringste Fließgeschwindigkeit aller Flachabdichtungsbänder und damit einhergehend eine hohe Längs- und Querfestigkeit aus. Dadurch kommt es zu nahezu keiner Verbreiterung des Bandes beim Verpressen. Bonnatex R ist das runde Pendant zur Flachabdichtung Bonnatex FA.

Prüfungen / Freigaben		Abmessungen in mm		Rollenlänge
WRAS	EU 1935 / 2004	Breite	Dicke	in Metern
✓	✓	3	1,5	25
		5	2	25
		7	2,5	25
		10	3	25
		12	4	10
		14	5	10
		17	6	5
		20	7	5
		Durchmesser in mm		
✓	✓	1		50
✓	✓	3		25
✓	✓	5		25
✓	✓	7		25
✓	✓	10		10
		Abmessungen in mm		
✓	✓	25	0,5	15
✓	✓	50	0,5	15
✓	✓	25	1	15
✓	✓	50	1	15
✓	✓	25	2	10
✓	✓	50	2	10
✓	✓	25	3	10
✓	✓	50	3	10
✓	✓	100	3	10
	✓	10	2	10
	✓	15	2	10
	✓	20	2	10
	✓	30	2	10
	✓	15	3	10
	✓	10	6	10
	✓	20	6	10
✓	✓	3,2	0,3	25
✓	✓	3,2	0,7	25
✓	✓	4	2,5	25
✓	✓	6	4,6	10
✓	✓	8	5,5	10
✓	✓	15	6	10



Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## SPRAYS: SCHMIEREN / MONTAGE / WARTUNG



<b>Sprühfett weiß</b> Zur Schmierung von hochbeanspruchten Bauteilen und Gleitflächen. Geeignet zur Langzeitschmierung von Zahnrädern, Rollen- und Kugellagern. Art.-Nr.: 70264   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Weißöl-Lebensmittel-Industriespray</b> Für den Einsatz an Maschinen in der Lebensmittelindustrie mit gelegentlichem Kontakt zu Lebensmitteln. Art.-Nr.: 70263   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	
<b>Anti-Seize Aluminiumpastenspray</b> Hochleistungsspray zum Schutz vor Korrosion, Festfressen, Festbrennen und Verschleiß. An Auspuffanlagen, Anschlüssen für Öl- und Gasbrenner, Schraub- und Steckverbindungen. Art.-Nr.: 70268   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Anti-Seize Kupferpastenspray</b> Hochwertiges, sehr gut haftendes Hochleistungs-, Gleit-, Trenn- und Schmiermittel. Zur Schmierung bei der Montage von Schraub-, Steck- und Gleitverbindungen sowie an Buchsen, Stiften und Nocken. Art.-Nr.: 70267   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Gefäßfüller Spray</b> Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen. Art.-Nr.: 18010   VPE: 12   Inhalt: 400 ml
<b>Gefäßfüller Spray (nicht brennbar)</b> Spezialprodukt zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) von Heizungs- und Ölversorgungsanlagen. Art.-Nr.: 18012   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Haft-Sprühfett</b> Sehr gut anhaftender, transparenter Schmierstoff für den industriellen Einsatz bei z. B. Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Getrieben, Ketten und Seilen. Auch im Unterwasser- und Naßbereich gut geeignet. Art.-Nr.: 70265   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Ketten- und Seilspray</b> Transparenter Hochleistungs-Haftschrmerstoff zur Wartung hochbeanspruchter Ketten- und Seilkonstruktionen. Verhindert Verschleiß, Reibung. Art.-Nr.: 70260   VPE: 12   Inhalt: 400 ml
<b>Mehrzweck-Ölspray</b> Universal-Schmiermittel mit hervorragender Kriech- und Netz Wirkung, zum Korrosionsschutz, zur Schmierung, zur Konservierung und zur Wasserverdrängung. Universell einsetzbar. Art.-Nr.: 70262   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Schneidölspray</b> Hervorragende Trenn- und Kühlwirkung, außergewöhnliche Kriechfähigkeit. Für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge, für pneumatische und druckluftbetriebene Maschinen. Art.-Nr.: 70266   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Silikonspray</b> Fett- und ölfreies Gleit-, Trenn-, Schutz- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff, Gummi, Leder, Chrom Art.-Nr.: 70254   VPE: 12   Inhalt: 400 ml

## SPRAYS: OBERFLÄCHEN- / KORROSIONSSCHUTZ



<b>Aluminiumspray</b> Hellsilberner, glänzender Korrosionsschutz für alle metallenen Oberflächen. Beständig gegenüber Witterungseinflüssen und verdünnten Laugen und Säuren. Verwendung an Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, Ofenrohren.			<b>Markierspray leuchtrot</b> Universell einsetzbar zur Markierung und Beschriftung von Asphalt, Beton, Steinen, Erde, Gras, Holz, Bäumen, Sand, Schnee.		
Art.-Nr.: 70273	VPE: 12	Inhalt: 400 ml	Art.-Nr.: 70282	VPE: 12	Inhalt: 500 ml
<b>Haftgrund grau</b> Hochwertiger Acryllack für optimalen und dauerhaften Rostschutz – ohne FCKW. Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metalle, Stahlkonstruktionen, etc. Idealer Haftgrund und Füller für Farben und Lacke.		<b>Haftgrund rot-braun</b> Hochwertiger Acryllack für optimalen und dauerhaften Rostschutz – ohne FCKW. Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metalle, Stahlkonstruktionen, etc. Idealer Haftgrund und Füller für Farben und Lacke.		<b>Kupferspray</b> Witterungsbeständiges, gut haftendes Metallspray für kupferfarbene Beschichtung. Einsetzbar zur optischen Aufwertung und zum Schutz verschiedenster Materialien.	
Art.-Nr.: 70279	VPE: 12	Inhalt: 400 ml	Art.-Nr.: 70280	VPE: 12	Inhalt: 400 ml
Art.-Nr.: 70281	VPE: 12	Inhalt: 400 ml	Art.-Nr.: 70245	VPE: 12	Inhalt: 400 ml
<b>Zinkspray grau</b> Für Ausbesserungen von Zinküberzügen nach DIN 1461. Dauerhafter kathodischer Korrosionsschutz bei extremen Witterungsverhältnissen. Rostschutzgrundierung.			<b>Zinkspray hell</b> Schutz und Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten. Dauerhafter kathodischer Korrosionsschutz bei extremen Witterungsverhältnissen. Rostschutzgrundierung.		
Art.-Nr.: 70271	VPE: 12	Inhalt: 400 ml	Art.-Nr.: 70258	VPE: 12	Inhalt: 400 ml
<b>Korrosionsschutz Wachsspray</b> Flüssiges Schutz-Wachs als Korrosionsschutz für eine dauerhafte Konservierung, vor allem für Werkzeuge, Formen, blanke Metallteile, uvm. Auch als Schutz vor Korrosion beim Überseetransport sehr gut einsetzbar.			Art.-Nr.: 70281   VPE: 12   Inhalt: 400 m		



# INDUSTRIE-TECHNIK

## SPRAYS: REINIGEN / ENTFETTEN / PFLEGEN



<b>Aktivschaumreiniger</b> Kraftvoller Universal-Aktivschaumreiniger zur schonenden Reinigung von Metall, Glas, Kunststoff, Armaturen, Gehäusen, Bildschirmen, Keramik, Teppichen. Art.-Nr.: 70299   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Bremsenreiniger</b> Schnellreiniger zur Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Reinigt schnell, rückstandsfrei und entfettet. Art.-Nr.: 70296   VPE: 12   Inhalt: 500 ml	<b>Brennerreinigerspray</b> Spezialreiniger zur Entfernung von Öl, Ruß, Wachs, Harze und hartnäckigsten Verschmutzungen an Brennteilen aller Art. Art.-Nr.: 18006   VPE: 12   Inhalt: 500 ml
<b>Citrus-Hochleistungsreiniger</b> Industrieller Hochleistungsreiniger mit Citruskraft für den professionellen Einsatz in Industrie, Montage und Handwerk. Art.-Nr.: 70298   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Druckluftspray</b> Zum trockenen, berührungsfreien Ausblasen, Entstauben und Reinigen von lockerem Schmutz auf elektronischen Bauteilen, optischen und elektrischen Geräten und empfindlichen Oberflächen. Art.-Nr.: 70292   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Edelstahl-Pflegespray</b> Pflege, Schutz und Reinigung von matten und glänzenden Metall-Oberflächen, vor allem Edelstahl sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich. Art.-Nr.: 70297   VPE: 12   Inhalt: 400 ml
<b>Elektronikreinigerspray</b> Schnelle und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten und korrodierten Kontakten und Metallteilen. Schutz vor Korrosion, Oxidation und Feuchtigkeit. Art.-Nr.: 70295   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Entfetterspray</b> Kraftvolle Schnellreinigung, rückstandsfreie Entfettung und Reinigung aller Metallteile / Glas / Keramik. Entfernt Fett, Öl, Wachsreste und Permanentmarker. Art.-Nr.: 70294   VPE: 12   Inhalt: 500 ml	<b>Kontaktspray</b> Pflege und Schutz elektronischer Kontakte und Komponenten. Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kriechströme und bietet dauerhaften Schutz vor Oxidation. Art.-Nr.: 70293   VPE: 12   Inhalt: 400 ml

## SPRAYS: LÖSEN / TRENNEN



<b>BonnaFlon PTFE-Spray</b> Trockenes, fettloses Schmier-, Trenn- und Gleitmittel für Industrie, Handwerk, Haushalt, Kraftfahrzeug, Hobby und Sport. Silikonfrei! Eignet sich hervorragend zum Schmieren von Maschinenteilen, Werkzeugen und Geräten (kein Einfrieren). Gute Gleiteigenschaften, Schutz vor dem Anhaften von Fremdstoffen. Hitzebeständig bis 260°C. Kein Verschmieren und Verschmutzen! Art.-Nr.: 70250   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Formtrennspray</b> Gleit- und Trennmittel für das Entformen von Spritz-, Pressteilen oder Vakuumformteilen. Art.-Nr.: 70287   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Rostlöser MOS2 Spray</b> Professionelles Industrieprodukt für die perfekte und schnelle Demontage von festsitzenden Schrauben, Bolzen, Stiften und Verbindungen. Art.-Nr.: 70285   VPE: 12   Inhalt: 400 ml
	<b>Graphitpulverspray</b> Gut haftendes Schmiermittel mit hohem Graphitanteil für bewegliche Verbindungen, Federn, Schlösser, Scharniere, Schrauben, Flansche im Rohrleitungsbau, Gleitverbindungen etc. Art.-Nr.: 70288   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Rostlöser-Schock-Spray</b> Extrem kriechfähiges Sprühöl mit Kälteschockeffekt zur schnellen Rostlockerung an festgerosteten Metallteilen. Löst Verschraubungen in kürzester Zeit. Art.-Nr.: 70284   VPE: 12   Inhalt: 400 ml
	<b>Kältespray</b> Spezialkältemittel zur thermischen Fehlersuche, Schrumpfung von Metallteilen, Einfrieren und Kühlen von Bauteilen aller Art und für Reparaturzwecke in der Industrie. Art.-Nr.: 70289   VPE: 12   Inhalt: 400 ml	<b>Schweiß-Trennspray</b> Zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen. Schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen oder Anhaften von Schweißresten. Keine Beeinträchtigung bei nachträglichem Brünieren, Eloxieren, Galvanisieren oder Lackieren. Art.-Nr.: 70286   VPE: 12   Inhalt: 400 ml



## AUFBAU- / INSTALLATIONSSET FÜR STAHLWANDBECKEN

NEU



23-teiliges Set zur Montage von teileingelassenen und eingelassenen Stahlwand-Pools.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09137	Aufbau- / Installationsset für Stahlwandbecken	4

- 1 x Markierungs-Spray
- 1 x Silikon-Spray
- 1 x Silikon-Armaturenfett 30 ml
- 1 x Korrosionsschutz-Spray
- 2 x Sprühkleber für Pool-Vlies
- 3 x Sprühkleber Poly
- 1 x Schleifpapier
- 1 x PVC Reiniger 125 ml
- 1 x PVC Kleber blau 250 ml
- 1 x Kunststoff Gewindedicht
- 2 Sets PTFE-Teflonband
- 2 x Aqua-Fix PRO transparent
- 2 x 360° Knick- und Dreh-Kanüle
- 2 x Verlängerung für Kartuschen-Spitzen



## Pflege, Reinigung & Schutz



**NEU**

Edelstahl

Whirlpools

Wärmepumpen

## Verklebung

Misch-Gewinde

Plastik-Gewinde



**NEU**




**NEU**





## Abdichtung und Reparatur

NEU

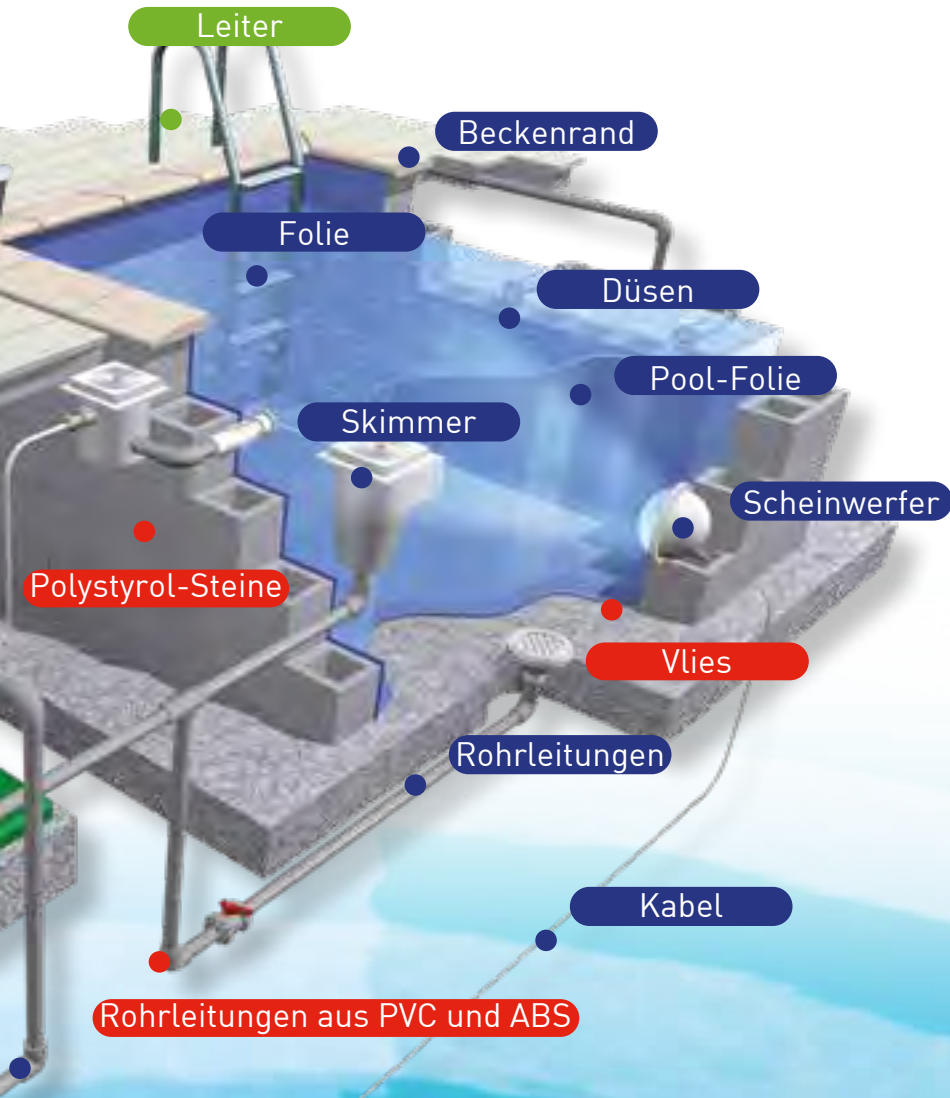

## ABDICHTUNG & REPARATUR VON GEWINDEN UND ROHREN

### KUNSTSTOFF-GEWINDEDICHT



Schnell und sauber. Gewinde-Abdichtung aus der Tube. Geeignet für Verbindungen aus Kunststoff / Kunststoff (PVC, PVC-C, PP, ABS, PE) und Mischverbindungen aus Metall / Kunststoff.

- Sofort druckbeständig
- Innerhalb 10 Minuten bis zu 45° rückdrehbar

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09119	100 g Tube	6

### PTFE TEFLONBAND



**Gewindedichtbänder aus 100 % reinem, ungesintertem PTFE**

- Verhindert das Festfrieren
- Demontierbar, resistent gegen Pilzbefall

- Unbegrenzte Haltbarkeit
- Demontierbar

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09129	Blister a 10	250
09131	Blister 2er Set	12

### DICHTBAND FÜR LECKAGEN



Selbstverschweißendes Reparaturband für Lecks, das bei Anbringung unter Spannung schnell zu einer homogenen Masse verschmilzt. Zur temporären Abdichtung von Lecks an Rohrleitungen und Bewässerungsrohren oder als Schutz vor scharfkantigen und hervorstehenden Teilen geeignet.

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen behandeltes Poolwasser und wässrige Salzlösungen

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09115	25 mm x 3 m	6

### DICHTBANDAGE FÜR HART-PVC-ROHRE



Band zur dauerhaften Reparatur von Löchern und Rissen an zylinderförmigen Materialien aller Art. Für Anwendungen an feuchten Oberflächen und selbst unter Wasser geeignet. Druckbeständigkeit bis zu 20 bar. Rohrdurchmesser unter Druck bis 2" (50 x 60) oder 50 mm. Darüber hinaus sollte ein zweites Band vorgesehen werden. Bei Abflussrohren eignet sich das Band selbst für sehr große Rohrdurchmesser, beispielsweise für Abflussrohre oder Fallrohre. Darüber hinaus heißt: über / höher als die genannten Druckverhältnisse.

- Dauerhafte Abdichtung
- Druckbeständig bis zu 20 bar

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09117	1,5 m x 5 cm	6

### LECK-FIX



**Dichtmittel für Pools**

Leck-Fix verschließt kleine Undichtigkeiten in Schwimmbädern unterschiedlichster Bauart (Beton, Polyester, Acryl, Abdichtungsplane), sowie an den in der Erde verlegten Rohrleitungen. Durch das Dichtmittel können Leckagen in der Größenordnung von 0,5 m<sup>3</sup> bis 0,8 m<sup>3</sup> pro Tag bei einer Beckengröße zwischen 50 m<sup>3</sup> und 60 m<sup>3</sup> behandelt werden (entspricht dem Absinken des Wasserspiegels um ca. 2 cm bei einem Becken von 10 m x 5 m). Bei größeren Schäden sind leider weitergehende Maßnahmen notwendig.

- 1 Liter für bis zu 60 m<sup>3</sup>
- Inklusive pH Test-Streifen

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09118	1 l Kanister	6

## ABDICHTUNG & REPARATUR UNTER WASSER

### AQUA-FIX PRO



AQUA-Fix PRO kombiniert Leistung und Vielseitigkeit. Dieser neutrale Dichtstoff ohne Isocyanat ermöglicht das schnelle und sichere Kleben, Abdichten, Reparieren und Versiegeln. Auch unter Wasser. Ideal für Pools, Spas und Whirlpools. Sehr gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterung und behandeltem Beckenwasser. Für Innen- und Außenanwendung.

- Perfekte Abdichtung
- Auch unter Wasser
- 6 verschiedene Farben

Artikel-Nummer	Farbe	Inhalt	VPE
09100	weiß	290 ml	12
09101	transparent	290 ml	12
09102	blau	290 ml	6
09103	beige	290 ml	6
09104	grau	290 ml	6
09135	schwarz	280 ml	12

### REPARATURMASSE FÜR LECKAGEN



Zweikomponenten-Epoxyd-Dichtmasse in Form von Knetmasse zum Kittieren, Reparieren und für die schnelle Montage aller starren und halbstarren Kunststoffe. Geeignet für Kunststoffe wie PVC, PVC-C, ABS (mit Ausnahme von PE, PP und PTFE) und die meisten gebräuchlichen Materialien (Glas, Holz, Metall, Kupfer, limage Beton). Nach dem Aushärten lässt sich das Produkt wie Metall bearbeiten, durchbohren, sägen, feilen, anstreichen.

- Klebt auch unter Wasser
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen behandeltes Poolwasser und wässrige Salzlösungen

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09114	Reparaturmasse für Leckagen	6

### REPARATUR-SET FÜR POOL-FOLIEN



Set bestehend aus einem Kleber, einem Stück PVC-Folie und einem Applikator für die Reparatur von Folie in / an Pools, aufblasbaren Modulen aus weichem PVC (Schwimmreifen, Spiele und aufblasbare Geräte...) und Luftmatratzen. Beständig gegen mit Chlor, Salz, Ozon...und behandeltes Poolwasser. Kann an der Luft und unter Wasser angewendet werden. Nahezu unsichtbare Reparatur möglich.

- 3-teilig
- Anwendung auch unter Wasser möglich

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09116	Kleber + Folie + Applikator	6

### DICHTUNGSKITT



Chlor und Salzwasser beständige Dichtungsmasse zum Eindichten von Skimmern oder Bodenabläufen. Verhindert Entstehung von Schwitzwasser und Kontaktkorrosion zum Beispiel in der Kabelanschlussdose.

- Unbegrenzt haltbar
- Hoch elastisch
- Große Klebekraft
- Rückstandsfreie Verarbeitung
- Temperaturbeständig bis 100°C

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09134	Dose 500 g	18

### SKIMMER-REPARATUR-KLEBER



Zur Reparatur von Rissen in Skimmern, Bodenabläufen oder anderen ABS-Teilen.

- Beständig gegen Poolwasser, das mit Chlor, Salz und Ozon behandelt wurde
- Leckagen abdichten
- Versteifung von ABS-Teilen (Skimmer, Boden-Abläufe, Mehrweg-Ventile)
- Ideal zur Reparatur von Rissen

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09138	Dose 125 ml	12



## VERKLEBUNG

### SPRÜHKLEBER FÜR POOL-VLIES



Sprühkleber auf Basis von synthetischem Kautschuk zum Verkleben von Vlies-Unterlagen für Pools und Polyolefin-Schaumstoffen, die zwischen dem Untergrund (Holz, Beton...) und dem Liner eingelegt werden. Geeignet für vertikale Flächen und schwer zugängliche Ecken. Sehr ergiebig.

Der pool fermit Sprühkleber Poly bietet eine permanente Haftung auf einer Vielzahl verschiedener Materialien bei einer sehr hohen Anfangshaftung. Wird dort eingesetzt, wo eine schnelle, zuverlässige Verklebung mit einer hohen Anfangsfestigkeit gefordert wird.

Hervorragend geeignet zur Verklebung von Styro-Steinen und zur Anbringung des Pool-Vlies an Styro-Steinen.

Durch die spezielle Rezeptur kann pool fermit Sprühkleber Poly auch einseitig aufgetragen, als Fixierung verwendet werden. Die Klebefuge des pool fermit Sprühkleber Poly härtet nicht nach.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09120	500 ml Dose	12
09133	Sprühkleber Poly 500 ml Dose	12

- Für bis zu 25 m<sup>2</sup> Pool-Vlies
- Hohe Anfangshaftung
- Zuverlässige Verklebung
- Einseitiger Auftrag möglich

### VLIESKLEBER PRO



Wässriger Kleber auf Kunstharzbasis im Eimer zum Verkleben von Pool-Vlies, welches zwischen dem Untergrund (Holz, Beton, Polystyrol...) und dem Liner eingelegt wird.

Gute Haftung auf allen gängigen Untergründen in Pools, beispielsweise Beton, Holz, Polyester... Geeignet für alle marktgängigen Vliese aus PE, PP oder Polyester und für Polyolefin-Schaumstoffe.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09121	5 kg Eimer	6

- Einfache Anwendung
- Hohes Haftvermögen
- Tropffreie Konsistenz
- Antibakteriell

### PVC-KLEBER BLAU



Kleber zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus weichem PVC (elastischem PVC) und starrem PVC (U-PVC), wie sie bei der Installation von Pools verwendet werden.

Geeignet für Wasser-Zu- und Ableitungen an Pools sowie für Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. Läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09105	125 ml Dose mit Pinsel	12
09106	250 ml Dose mit Pinsel	12
09107	500 ml Dose mit Pinsel	12
09108	1 l Dose mit Pinsel	6

- Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, Salz- und Meerwasser
- THF-frei

## VERKLEBUNG

### PVC-KLEBER PRO

**Neue  
Rezeptur**



Kleber zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus weichem PVC (elastischem PVC) und starrem PVC (U-PVC), (+PVC-C) wie sie bei der Installation von Pools verwendet werden. Klebt jetzt auch ABS. Geeignet für Wasser-Zu- und Ableitungen an Pools sowie für Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. Entspricht DIN 14814 und 14680, Trinkwasser nach Eurofins 15 CLP NY 59.

- THF-frei
- CMR-frei
- Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, Salz- und Meerwasser
- Klebt ABS
- Farbe grün

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09109	250 ml Dose mit Pinsel	12

### PVC UNIVERSAL-REINIGER



Der fermit pool PVC Universal-Reiniger verbessert die Klebeeigenschaften durch Anlösen der Oberflächenschicht und ist optimal geeignet für die Kleber „pool fermit PVC-Kleber blau“ und pool fermit “PVC-KLEBER PRO” sowie für alle anderen Kleber für PVC-U und weiches PVC. Idealerweise die Fügeile vorher mit dem Schleifpapier „pool fermit Schleifpapier“ anschleifen.

- Mit praktischem Flip-TopVerschluss

**NEU**



Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09130	125 ml Dose	12
09111	250 ml Flasche	12
09112	1 l Flasche	6
09139	PVC-ABS Universal-Reiniger-Spray	4

### SCHLEIFPAPIER



Einsatz beim Anschleifen von elastischen und starren PVC-Rohren und Fittings vor dem Verkleben. Geeignet für alle Entgratungsarbeiten an Metallen und für die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Auftragen von Epoxidkitt. Sehr elastisches Gewebe für Arbeiten an geringen Rohrdurchmessern, mit dem auch sehr schwer zugängliche Stellen entgratet werden können.

- 120er Körnung

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09113	38 mm x 1 m	6

## PFLEGE, REINIGUNG & SCHUTZ

### WHIRLPOOL-DESINFEKTION



#### Zur sicheren Desinfektion und Entkeimung von Whirlpools

Natürliche, desinfizierende Substanzen zur sicheren Entkeimung von Whirlpools. Selbstverständlich pH-neutral. Damit Sie sich sicher sein können. Denn nichts ist wichtiger als ihre Gesundheit.

- Nach 5 Minuten wieder baden
- Wirksam gegen Legionellen, Bakterien, Pilze, Viren & Algen
- Erfüllt strengste Hygiene-Kriterien
- Basiert auf natürlichen, desinfizierenden Substanzen

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09126	1 l Flasche	6

## PFLEGE, REINIGUNG & SCHUTZ

### WÄRMEPUMPEN- & KLIMAAANLAGEN-REINIGER



Von Profis im Bereich der Heizungs- und Sanitärtechnik regelmäßig bei der Wartung von Wärmetauschern bei Außenklima-Anlagen und Wärmepumpen eingesetzt wird. Befreit Lamellen und Rotor-Blätter von Schmutz und Ablagerungen und verlängert somit die Lebensdauer der Installationen. Befreit wirksam von allen mechanischen Fetten, Insekten, Schmutzpartikeln, Staub und anderen, witterungsbedingten Verschmutzungen. Die gereinigten Geräte sind sofort wieder einsatzbereit. Stellt einfach und schnell die volle Funktionsfähigkeit der Wärmepumpe / Klima-Anlage wieder her.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09122	1 l Flasche	6
09125	5 l Kanister	1

- Sofort gebrauchsfertig
- Starke Reinigungswirkung
- Kein Abspülen notwendig
- Angenehme Duftformel
- Optimierte Leistung des Systems

### EDELSTAHLPFLEGE-SPRAY / KORROSIONSSCHUTZ-SPRAY / SILIKON-SPRAY



#### Edelstahlpflege-Spray

Pflege, Schutz und Reinigung von glänzendem und mattem Edelstahl. Ideal für Pool-Leitern, Schwallduschen aus Edelstahl, Outdoor-Duschen oder Beckenränder von Edelstahl-Becken.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09128	400 ml Dose	12

- Besonders ergiebig
- Verleiht strahlenden Glanz

#### Korrosionsschutz für Stahlwandbecken

Schützt feuerverzinkte Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09127	400 ml Dose	12

- Witterungsbeständig
- Dauerhaft kathodischer Schutz

#### Silikon-Spray

Ist ein Gleit-, Trenn-, Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall. Es sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine sehr gute Oberflächenbeschaffenheit. Das Silikon-Spray ist ideal zur Schmierung und zum Verbinden von z. B. Handläufen und Bodenschienen mit Verbindungsrohrchen oder Fittings mit PVC-Rohren.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09136	400 ml Dose	12

- Vermeidet Verklebungen und Blockaden
- Wasserabweisend (schützt vor Feuchtigkeit)
- Geeignet für Kunststoffe, Gummi, Metalle und Holz
- Mit umweltfreundlichem Treibgas

### SILIKON-ARMATURENFETT



Fett auf der Basis von 100 % Silikonöl und inerten Füllstoffen. Zum Fetten und Schmieren von Absperrhähnen und Ventilen an Pools, Bewässerungsanlagen und Installationen in Meeres-Umgebung. Verhindert Kalkablagerungen aus dem Wasser an den geschmierten Teilen. Wasserabweisend: Geeignet für Vorrichtungen, die warme, wässrige Lösungen transportieren.

Artikel-Nummer	Artikel	VPE
09123	30 g Tube	40
09124	100 g Tube	15

WRAS-Zulassung nach BS6920 für den Gebrauch in Kontakt mit Wasser, einschließlich Warmwasser bis 85°C, unter dem Kennzeichen 1212510; Übereinstimmung mit den Anforderungen der FDA (Food and Drug Administration): NSF H1; Übereinstimmung mit Positivlisten: 12 CLP NY 010; UBA

- Wasserabweisend
- Temperaturbeständig
- Beständig gegen zahlreiche Chemikalien

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Vertragsschluss

- 1.1 Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der Fermit GmbH und dem Käufer gelten ausschließlich die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, soweit wir sie im Einzelfall ausdrücklich schriftlich anerkannt haben.
- 1.2 Unsere Angebote sind unverbindlich. Aufträge gelten von uns als angenommen, wenn wir dem Besteller dies schriftlich bestätigt oder die Lieferung stillschweigend ausgeführt haben.
- 1.3 Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder eine Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abweichen vom Schriftformerfordernis.
- 1.4 Soweit personenbezogene Daten gespeichert oder sonst verarbeitet werden, werden wir die Anforderungen an das Datenschutzgesetz erfüllen. Wir speichern und verarbeiten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der im Rahmen des Vertragsverhältnisses notwendig ist.

## 2. Preise

- 2.1 Unsere Preise sind Nettopreise. Die jeweils gültige Umsatzsteuer wird gesondert berechnet und offen ausgewiesen.
- 2.2 Die Preisstellung erfolgt ab Vettelschoß-Kalenborn. Kosten für Transport, Verpackung und Lager werden von uns gesondert berechnet. Ab einer bestimmten Bestellmenge bieten wir dem Käufer die Erstattung der Transportkosten an. In diesem Fall erfolgt eine Gutschrift der in Ansatz gebrachten Transportkosten mit Rechnungsstellung.

## 3. Lieferung

- 3.1 Der Käufer ist zur Übernahme und Abnahme der bestellten Ware verpflichtet. Wird die Ware während des Transports beschädigt oder wird die im Frachtbrief aufgeführte Ware nicht vollzählig angeliefert, so hat sich der Warenempfänger durch den Anlieferer sofort auf dem Frachtbrief den Schaden detailliert vermerken und durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Der Frachtbrief mit Schadensvermerk ist uns zu übergeben.
- 3.2 Die Angabe von Lieferzeiten ist unverbindlich, es sei denn, eine Lieferfrist ist von uns schriftlich zugesagt worden.
- 3.3 Verhindern Betriebsstörungen, höhere Gewalt, Feuerschaden, Verkehrsstockung, Rohstoffmangel oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen – gleich ob bei uns oder einem unserer Zulieferer eingetreten – die Erfüllung unserer Lieferpflicht, verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Störung. Im Übrigen sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn durch derartige unvorhergesehene Ereignisse die Lieferung nachträglich unmöglich oder unzumutbar wird.

## 4. Zahlungsbedingungen

- 4.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Lieferdatum und Rechnungsstellung oder innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto zahlbar. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt erfüllungshalber.
- 4.2 Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszins spätestens ab dem 31. Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung zu verlangen. Falls uns nachweisbar ein höherer Verzugschaden entstanden ist, sind wir berechtigt diesen geltend zu machen.
- 4.3 Gegenüber unseren Forderungen ist eine Aufrechnung nur mit solchen Forderungen gestattet, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

## 5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegen den Käufer bestehenden Forderungen verbleibt die Ware in unserem Eigentum.
- 5.2 Bei Zahlungsverzug oder anderem vertragswidrigen Verhalten sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Erfüllung der Leistung gesetzt haben.

## 6. Gewährleistung

- 6.1 Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Mängel unverzüglich zu rügen.

- 6.2 Liegt ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vor, kann der Käufer Nacherfüllung in Form der Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung nachkommen, hat der Käufer nicht das Recht, eine Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären.

## 7. Haftung

- 7.1 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Wir haften auch nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Käufers. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 7.2 Die unter Ziffer 7.1 geregelte Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden (Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit) vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Käufer Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten geltend macht.

## 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Linz / Rhein

## 9. Rabatte

Die Regelung der Rabatte erfolgt ausschließlich im Einzelfall und nur schriftlich.

Stand 01.08.2020

## ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 9001:2015



© TÜV, TÜV Rheinland ist ein eingetragenes Marken. Eine Nutzung und Verbreitung bedarf der vorherigen Zustimmung.



# ANSPRECHPARTNER



**Fermit GmbH**  
Zur Heide 4  
53560 Vettelschoß  
Tel.: 02645 / 2 207  
Fax: 02645 / 3113  
E-Mail: info@fermit.de



**Regionalgebiet Nord**  
Matthias Schütte  
Tel.: 0151 / 64 914 082  
E-Mail: mschuette@fermit.de



**Regionalgebiet Mitte**  
Willi Kutsch  
Tel.: 0171 / 2 765 044  
E-Mail: wkutsch@fermit.de



**Regionalgebiet Süd**  
Guido Wiest  
Tel.: 0151 / 22 687 577  
E-Mail: gwiest@fermit.de

## Global vernetzt



**Mekisan Handelsgesellschaft mbH**  
Madame Helga Kirchner  
Gratweiner Str. 63  
A-8111 Gratwein-Straßengel  
Tel.: 0664 / 1 052 793  
Fax: 0312 / 423 570  
E-Mail: mekisan@aon.at



**Fermit SA**  
Harry Büchel  
Rue du Pied de la Roua 11  
1957 Ardon / VS  
Natel: +41 79 593 10 15  
E-Mail: hbuechel@fermit.ch



**INSPARI**  
Nove Spoli 105  
CZ-38101 Cesky Krumlov  
Tel. / Fax: 0380 / 728 611  
Mobil: 0420 / 721 778 823  
E-Mail: parisich@inspari.cz



**Fermit Luxemburg**  
Willi Kutsch  
Tel.: 0171 / 2 765 044  
E-Mail: wkutsch@fermit.de



**Celsis UAB**  
Verslo g. 3, Kumpišk  
LT-54311 Kaunor  
Tel.: 037 452729  
Fax: 037 (0) 673 18865  
E-Mail: giedrius.skurkys@celsis.lt



**Filter Cosmos**  
Monastiriou 91 a  
54627 Thessaloniki  
Tel.: 030 (0) 2310 / 513280  
Fax: 030 (0) 2310 / 556945  
E-Mail: info@filtercosmos.gr



**THERMO SERVICE**  
centar d.o.o.  
Boki 6, Puhovo  
10370 Dugo Selo  
Tel.: +385 (0) 12756074  
Fax: +385 (0) 993138124  
E-Mail: info@servicecentar.com



**Thermovent Clima SRL**  
Chisinau  
M. Alexandru Lupascu  
Tel.: 03227 / 95727  
E-Mail: lupascu1976@mail.ru

Produktverbesserungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Gültig bis zum Erscheinen des neuen Kataloges.

Für nähere Informationen stehen wir Ihnen zu unseren Bürozeiten gern zur Verfügung.

Montag-Donnerstag: 7:00-15:30 Uhr

Freitag: 07:00-12:30 Uhr



[www.fermit.de](http://www.fermit.de)